
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 60 MM

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 60 ММ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Содержание

Общие указания по обработке	4
1. Крепление дополнительных профилей REHAU	4
2. Профили подставочные:	4
3. Соединения коробок.	4
4. Предкамеры профилей с цветной лицевой поверхностью	4
5. Указания по креплению	4
6. Указания по армированию	4
 Профили подставочные	5
Профиль подставочный 30, 1561013.	5
Скоба 1/60, 1241936	5
Скоба 2/60, 1241946	5
Профиль подставочный 31/60, 1561910	6
Профиль подставочный 32, 1561710.	6
Профиль подставочный 33, 1561740.	7
Профиль подставочный 34, 1561792.	7
Профиль подставочный 36, 1561860.	8
Профиль подставочный 37, 1561880.	9
Профиль подставочный 38, 1560002.	9
Профиль подставочный 39, 1560003.	10
Профиль подставочный 40, 1560004.	10
Профиль подставочный ремонтный, 1229773	11
Профиль подставочный 42, 1560006.	11
Профиль подставочный 100/54, 1561103	12
 Отливы-козырьки	13
Отлив-козырек 2, 1560720	13
Отлив-козырек 3, 1561510	13
 Профили доборные	15
Профиль доборный 10/60, 1561290	15
Профиль доборный 20/60, 1561273	15
Профиль доборный 40/60, 1561004	15
Профиль доборный 60/60, 1561433	16
Профиль доборный 100/60, 1561203	16
Торцевые заглушки	17
 Профили соединительные и усиливающие	18
Соединитель 1561043	18
Профиль соединительный EPDM 1866020	18
Профиль соединительный Н-образный 1, 1732460	19
Профиль соединительный Н-образный 2, 1560700	19
Профиль соединительный 3/60, 1639571	20
Профиль соединительный 65/60, 1560460	20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 70 ММ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Содержание

Профиль соединительный, 1561892	21
Профиль усиливающий 1 (2), 1627061 (1627041)	22
Профиль усиливающий 3/60, 1561002	23
Профиль компенсирующий 2/60, 1560014 - вертикальный стык коробок.	24
Профиль компенсирующий 2/60, 1560014 - схема фрезерования вертикального компенсатора, нижний узел примыкания	26
Профили для эркерных соединений.	27
Профиль угловой 90°/60, 1560290	28
Профиль угловой 135°/60, 1561760	29
Профиль усиливающий 1561590 и профиль торцевой 1561600	30
Профиль усиливающий внешний 1560015	30
Профиль усиления облицовочный 1259402 и профиль торцевой 1259412	30
Накладки	31
Накладка декоративная 28 и 26, 1560530 и 1265506.	31
Нащельники	32
Нащельник 30, 1561640	32
Нащельник 50, 1561660	32
Нащельник внутренний (для помещений), 1636732.	32
Нащельник 45, 1561650	33
Нащельник 35, 1560280	33
Нащельник 50, 1560007	33
Нащельник 25, 1560270	34
Нащельник 80, 1612762	34
Профиль для силиконового шва 1/60, 1561770.	34
Профили облицовочные	35
Профиль облицовочный внутренний 179, 1622003 с наличником 75, 1622013	35
Профиль облицовочный внутренний 250, 1622023 с наличником 100, 1622033	36
Профиль облицовочный 1F, 1624712.	37
Прочие профили и принадлежности	38
Профиль силиконового шва 2, 1561007	38
Профиль расширительный, 1561330.	38
Профиль-ограничитель, 1626071	38
Расширитель фальца, 1561690.	39
Направляющая для тяжелых створок, 1260555.	40
Профиль транспортный, 1561780	40
Вагонка пластиковая 200, 1690022.	42
Планки порогов балконных дверей	43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 60 ММ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Содержание

Защитная планка порога 1/60, 1261931	43
Планка порога с козырьком и пазом под уплотнение, 1248796	43
Планка порога 1/60, 1261921	44
Планка порога 2/60, 1261572	45
Подоконники	46
Вентиляция предкамер цветных профилей	48
Условные обозначения	49

Общие указания по обработке

1. Крепление дополнительных профилей REHAU

Приклеивание

- белые ПВХ профили приклеиваются ПВХ-клеем REHAU (арт. 1251660), цветные декорированные ПВХ профили - клеями без растворителей (например, Cosmofen 515, фирмы Weiss или CA 5 VL, фирмы Fenoplast).

Содержащие растворители клеевые составы разрушают декоративные покрытия ПВХ профилей!

Во избежание температурных деформаций следует избегать использования одностеночных ПВХ профилей с цветной лицевой поверхностью, имеющих свободный размер 15 мм и больше с уличной стороны.

Для исключения повреждения декорированных поверхностей ПВХ профилей, их установку рекомендуется производить с использованием специальных цулаг (прокладок).

При использовании силикона для герметизации стыков кашированных дополнительных ПВХ профилей обратите особое внимание на их совместимость. Рекомендованные силиконы для герметизации соединений кашированных ПВХ профилей:

- Durasil AV белый (Dow Corning GmbH)
- Durasil GA белый (Dow Corning GmbH)
- Perennator Silikon Fenster (Dow Corning GmbH)
- Kleiberit Suprasil N (Klebsysteme M.G. Becker GmbH & Co. KG).

2. Профили подставочные:

- допустимая нагрузка на каждую несущую подкладку подставочного профиля ($L \geq 100$ мм) = 100 кг.
- количество несущих подкладок и расстояние между ними выбирается с учетом допустимой нагрузки.

3. Соединения коробок

- Необходимо соблюдение требований раздела ТИ „Ограничения по размерам“.
- Все открытые камеры соединительных профилей должны быть закрыты и герметизированы.
- Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости стыков профилей коробок и доборных профилей, внешний стык обязательно герметизируется подходящим герметиком, способным долговременно сохранять эластичность.

- Усиленные стальным армированием профили коробок соединяются между собой шурупами или резьбовыми шпильками минимум $\varnothing 4,2$ мм.
- Соединительные шурупы устанавливаются с шагом максимум 70 см, первый - с отступом ок. 15 см от угла по фальцу остекления коробки.

4. Предкамеры профилей с цветной лицевой поверхностью

Для исключения температурного воздействия и связанных с ним деформаций профилей с цветной внешней поверхностью все замкнутые наружные предкамеры таких профилей должны иметь вентиляционные отверстия диаметром минимум 5 мм, как показано в примерах. Положение вентиляционных отверстий у различных профилей соответствует их назначению (примеры см. на стр. 49).

5. Указания по креплению

Крепление выполняется с целью фиксации дополнительных профилей (например, подставочных, доборных), достаточно установки двух шурупов, соединяющих ПВХ профили. Крепление в стальное армирование не требуется, если на то нет специальных указаний.



Крепление в стальное армирование производится соответствующими шурупами или резьбовыми шпильками.

Крепление стального армирования профилей усиливающих, угловых, соединительных, эркерных должно производиться к строительным конструкциям с использованием подходящих закладных элементов. Обязательно необходимо обеспечить их герметизацию и защиту от коррозии.


6. Указания по армированию

Подверженные температурным воздействиям профили с цветной внешней поверхностью, высота которых ≥ 30 мм, должны усиливаться стальным армированием с толщиной стенки минимум 1,5 мм.


Профили подставочные
Профиль подставочный 30, 1561013

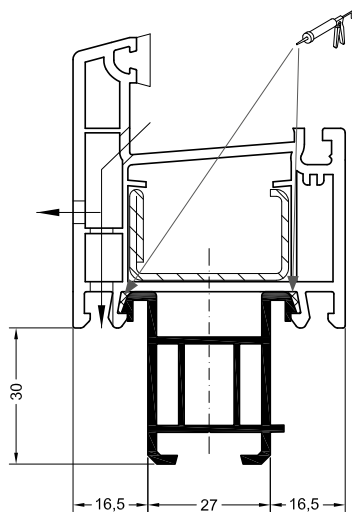

Скоба 1/60, 1241936


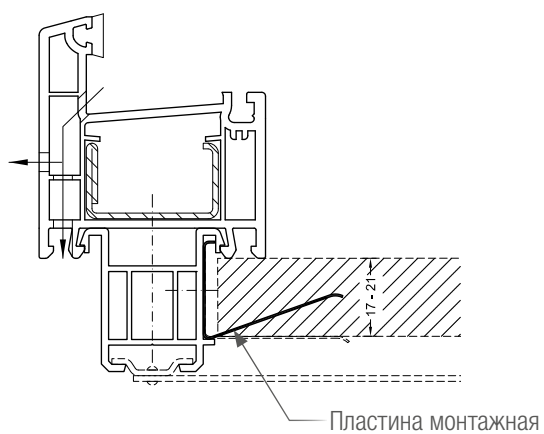


Скоба 2/60, 1241946

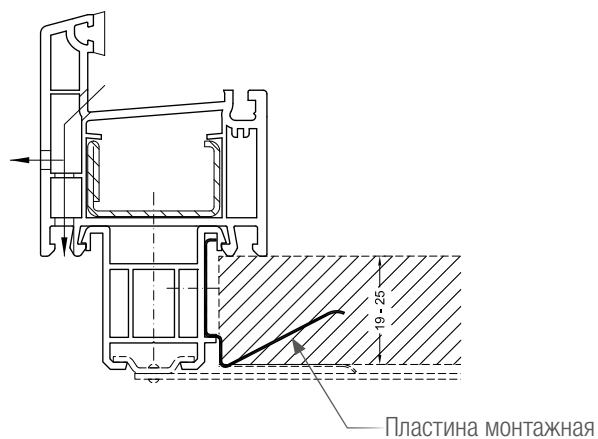


 Рекомендуемое количество скоб: 3 - 4 шт на каждый метр,
в зависимости от материала и ширины подоконника.



Профили подставочные
Профиль подставочный 31/60, 1561910

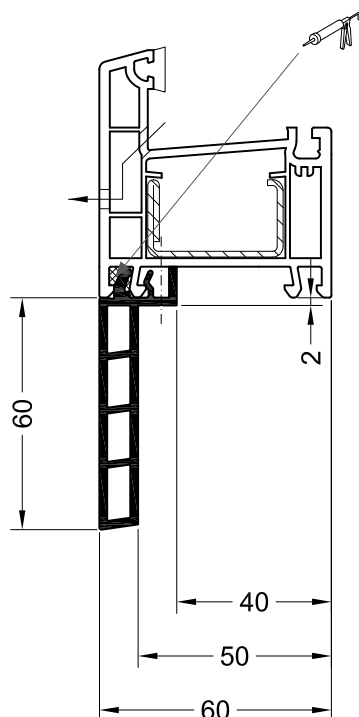


Профиль подставочный 32, 1561710

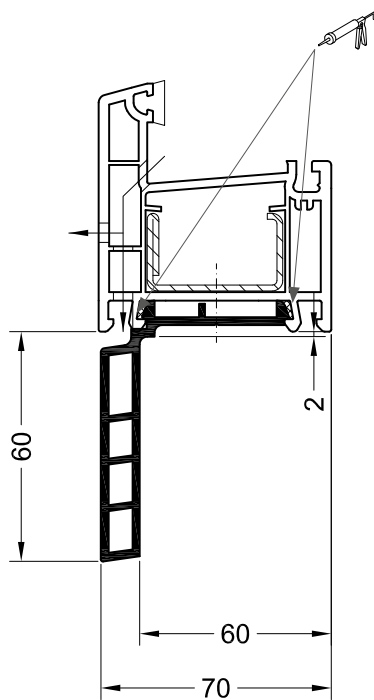





Профили подставочные
Профиль подставочный 33, 1561740

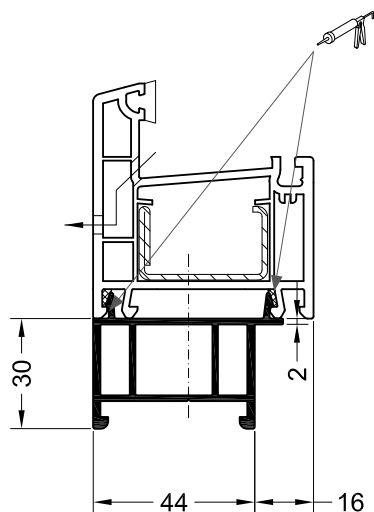



Профиль подставочный 34, 1561792

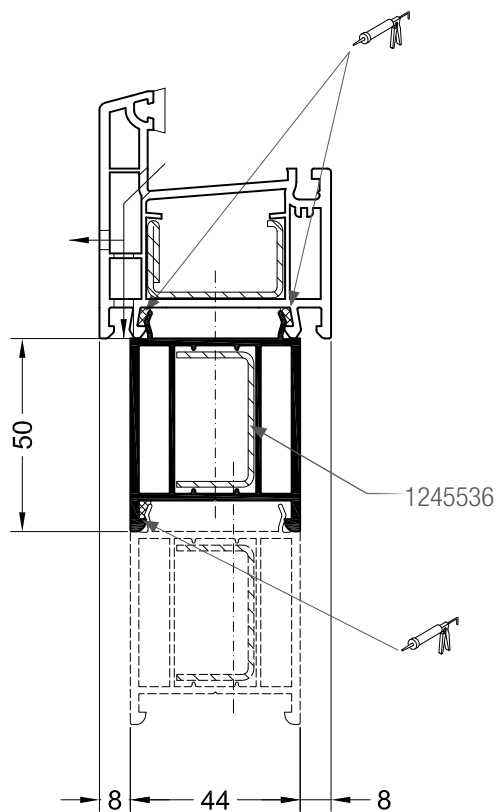



- При использовании подставочных профилей высотой более 60 мм, их крепления монтажными пластинами или дюбелями недостаточно. Крепление таких профилей производится на монтажные уголки (см. раздел ТИ „Указания по монтажу“ к соотв. системе профилей REHAU).
- При необходимости, некоторые подставочные профили могут быть дополнительно усилены стальным армированием.
- Подверженные температурным воздействиям профили с цветной внешней поверхностью, размер которой ≥ 30 мм, должны усиливаться стальным армированием с толщиной стенки минимум 1,5 мм!

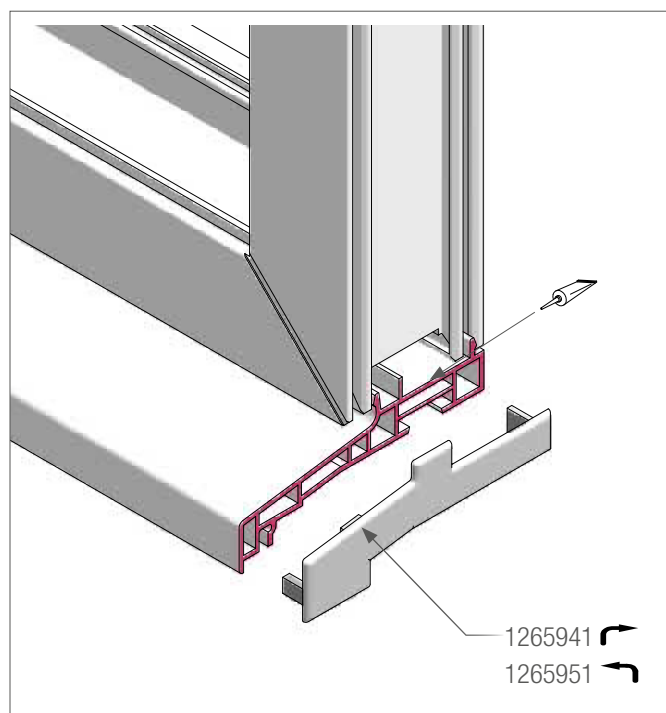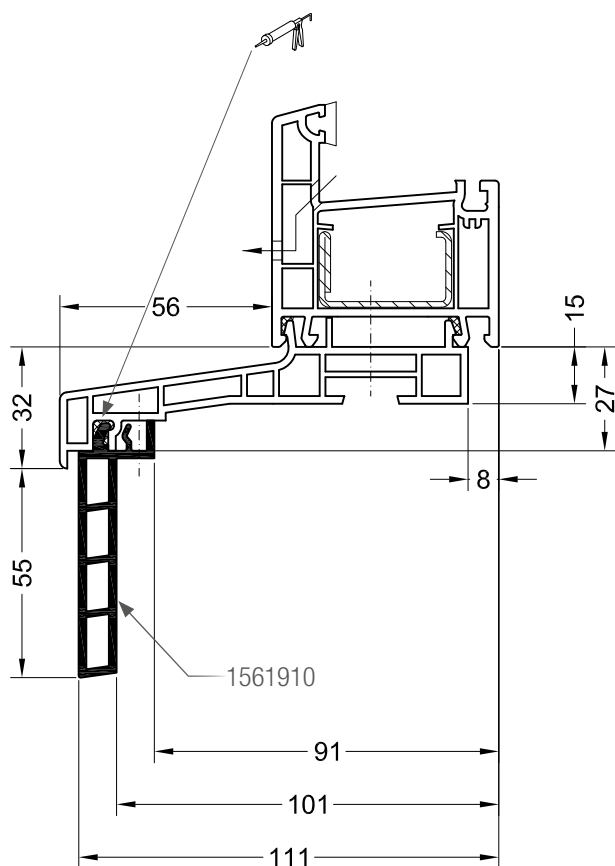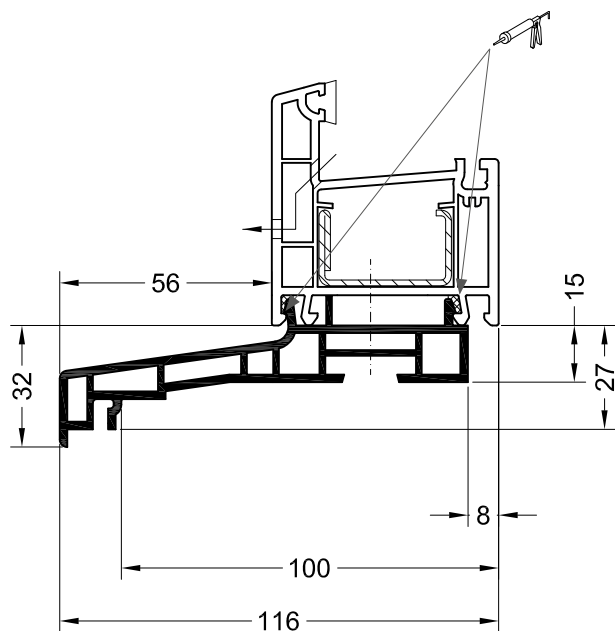




Профили подставочные
Профиль подставочный 37, 1561880

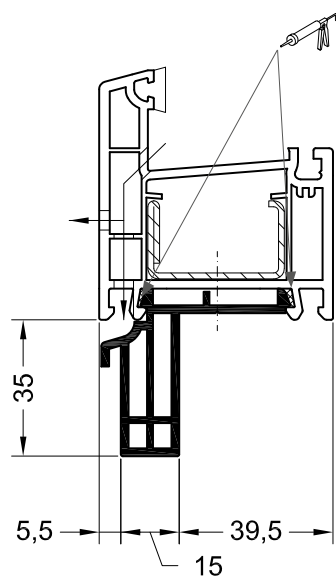



Профиль подставочный 38, 1560002

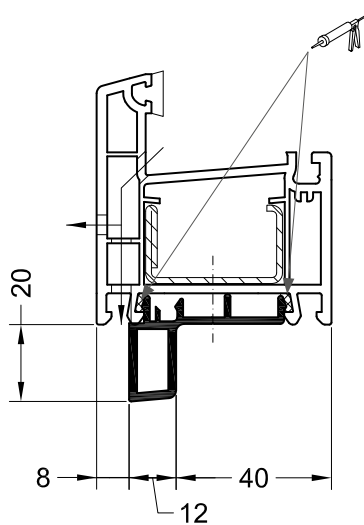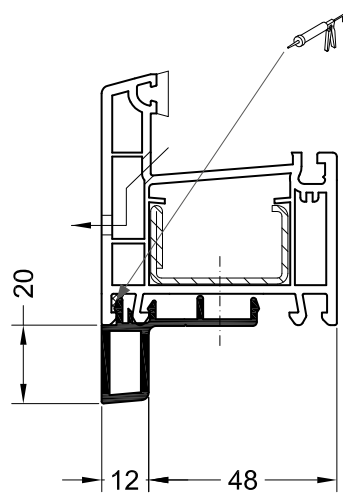



Профили подставочные
Профиль подставочный 39, 1560003

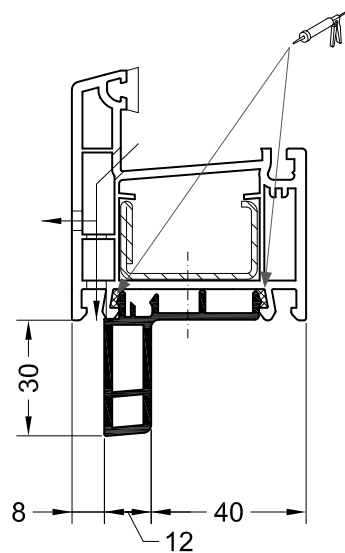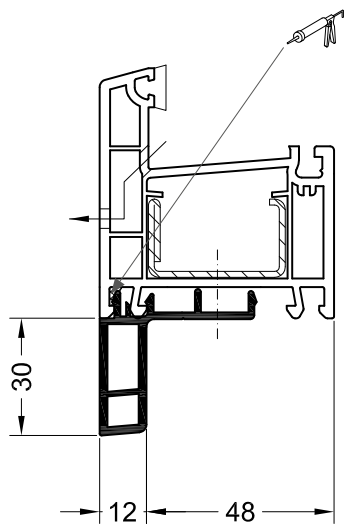


Профиль подставочный 40, 1560004

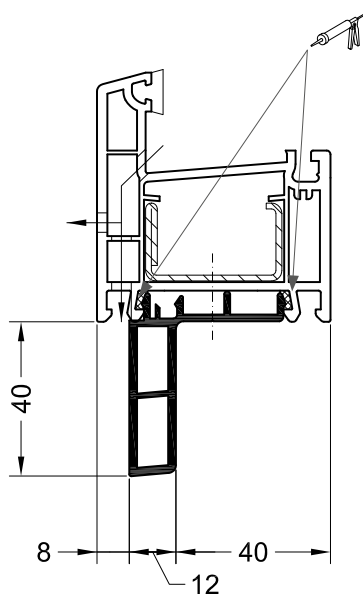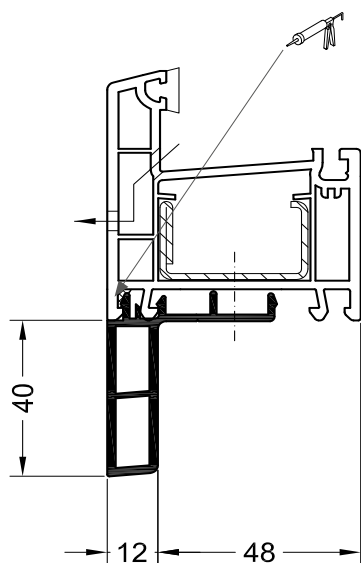




Профили подставочные
Профиль подставочный ремонтный, 1229773

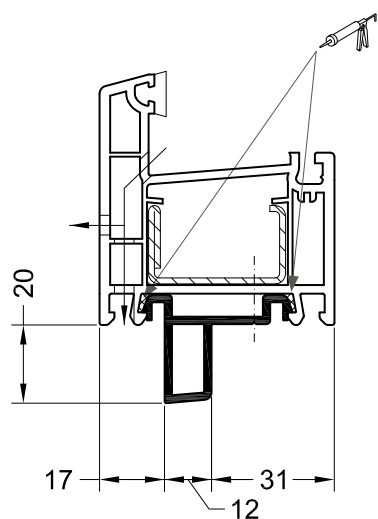

Профиль подставочный 42, 1560006



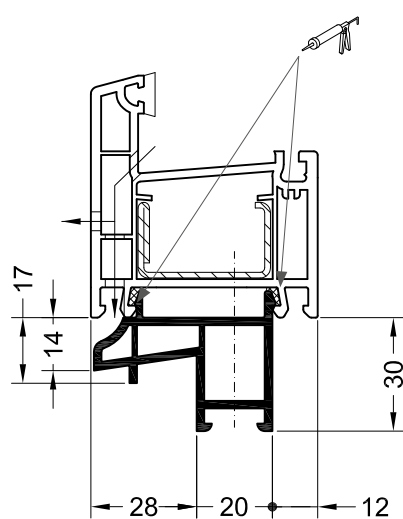


Профили подставочные
 Профиль подставочный 100/54, 1561103
 Профиль подставочный 30/54, 1561233

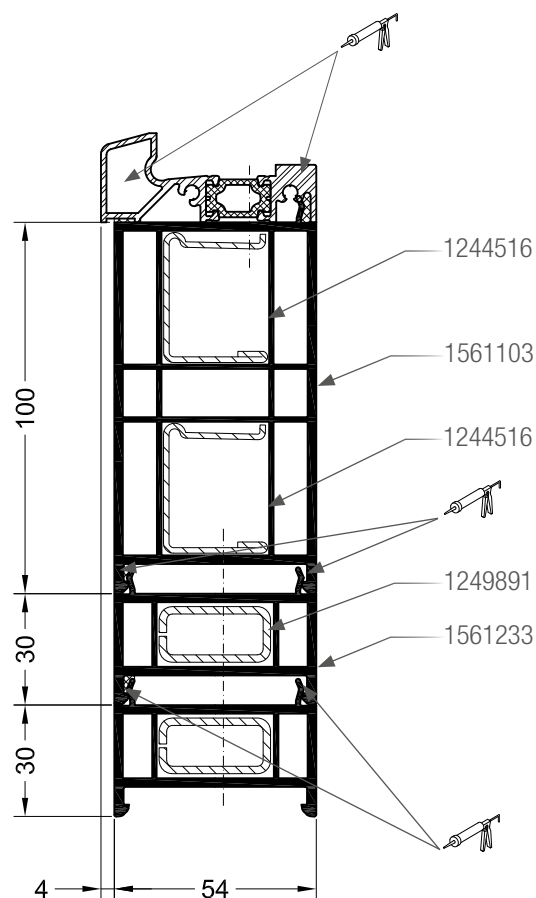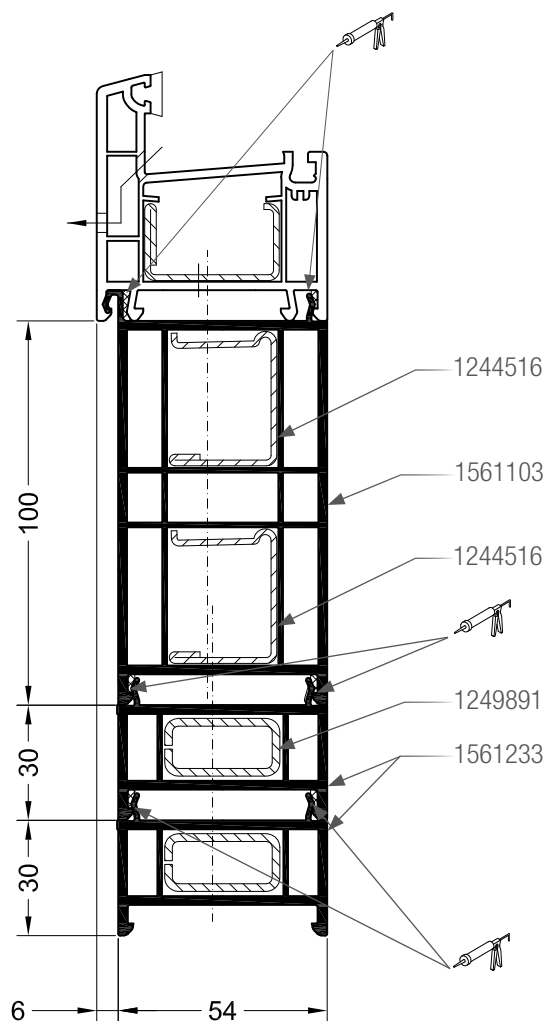



- При использовании подставочных профилей высотой более 60 мм, их крепления монтажными пластинами или дюбелями недостаточно. Крепление таких профилей производится на монтажные уголки (см. раздел ТИ „Указания по монтажу“ к соотв. системе профилей REHAU).
- Показанные подставочные профили обязательно дополнительно усилить стальным армированием!
- Подверженные температурным воздействиям профили с цветной внешней поверхностью, размер которой ≥ 30 мм, должны усиливаться стальным армированием с толщиной стенки минимум 1,5 мм.

Отливы-козырьки
Отлив-козырек 2, 1560720

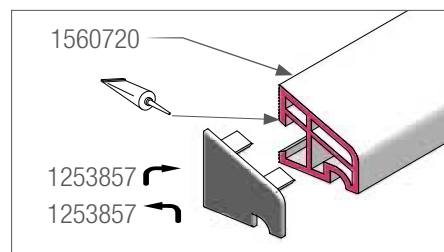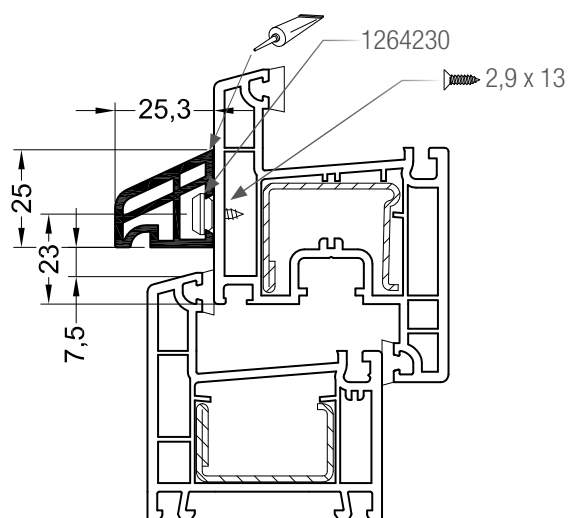

Отлив-козырек 3, 1561510

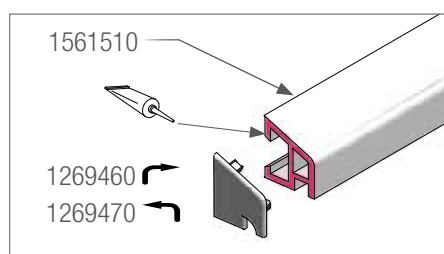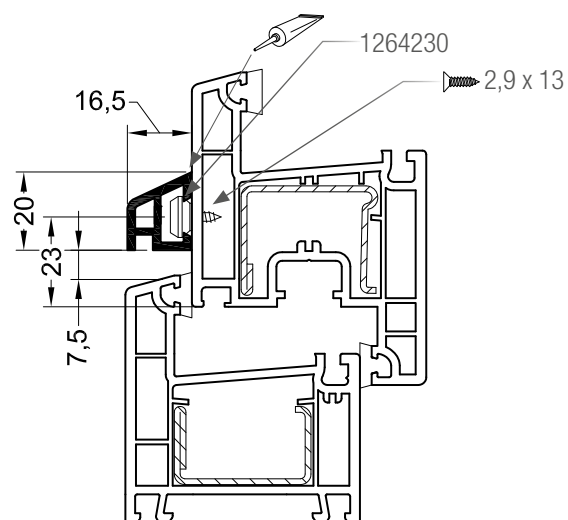


Белые отливы-козырьки:

- приклеить REHAU ПВХ клеем 1251670 и
- закрепить на ниппели 1264230 (с шагом ок. 250 мм).


Отливы-козырьки с цветной внешней поверхностью:

- приклеить на клей без растворителя, (например, на клей Cosmoplast 515, фирмы Weiss или клей CA 5 VL, фирмы Feno-plast) и
- закрепить по всей длине профилем крепежным 1258523.


Отливы-козырьки Размеры отливов-козырьков



Отлив-козырек 2, 1560720

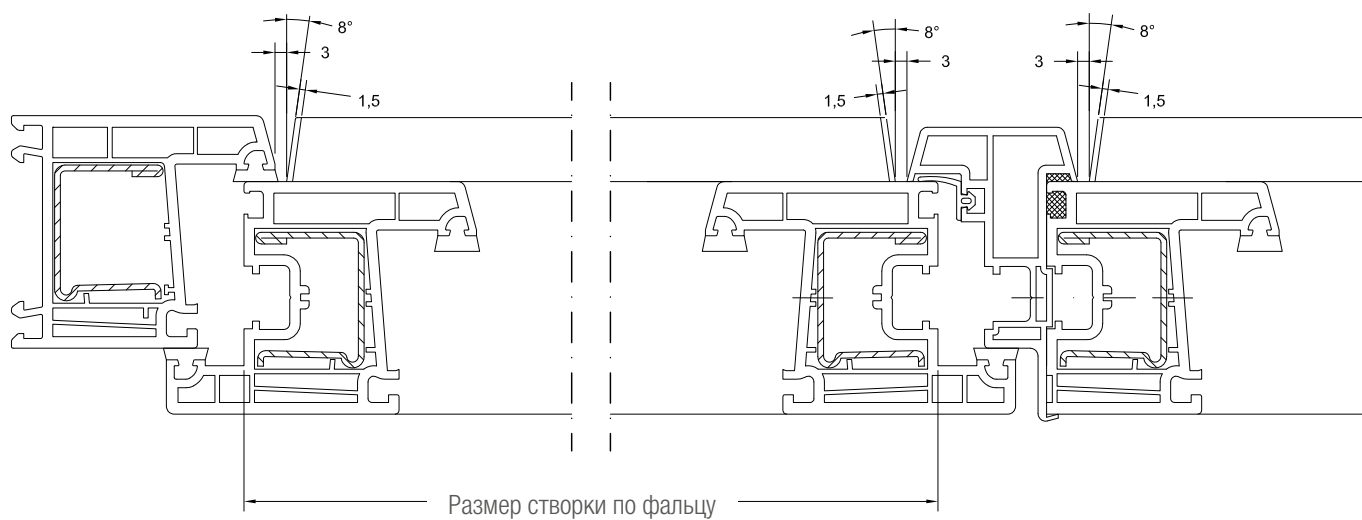



Отлив-козырек 3, 1561510

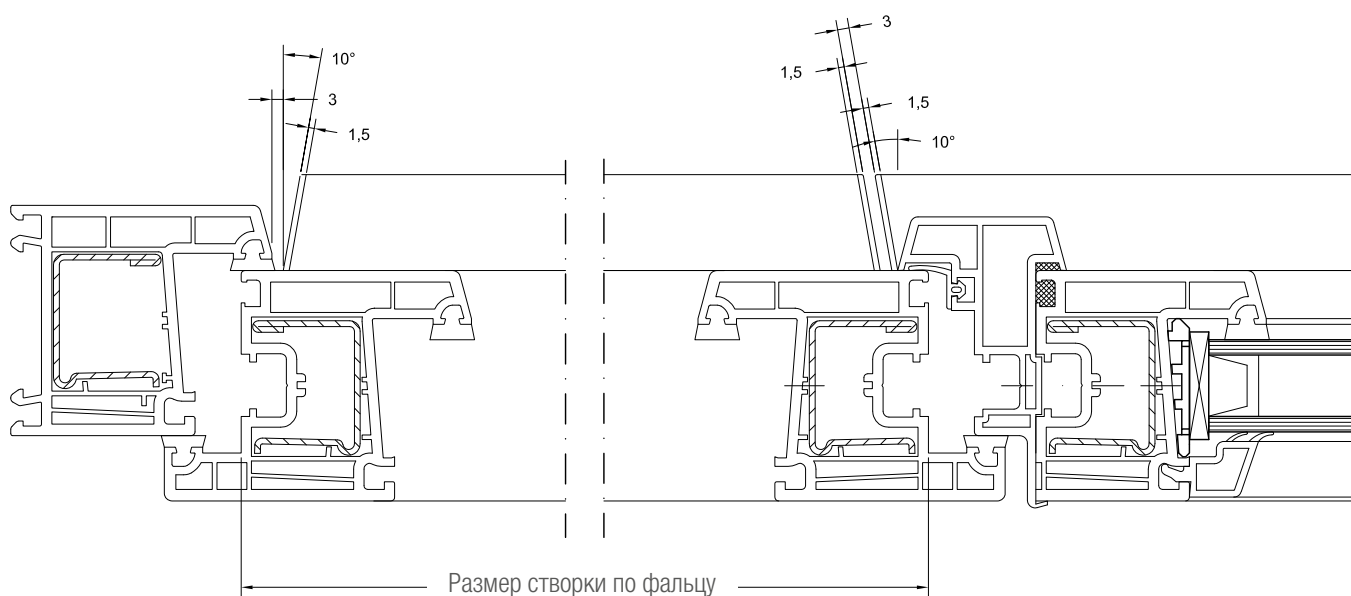


Вычеты для определения размеров по длине отливов-козырьков 1560720 и 1561510

	Одностворчатые окна	Импостные окна	Двустворчатые окна (со штульпом)	Двустворчатые окна (с ложным импостом)
Размер створки по фальцу	- 25	- 25	- 25	- 25


Профили доборные
Профиль доборный 10/60, 1561290

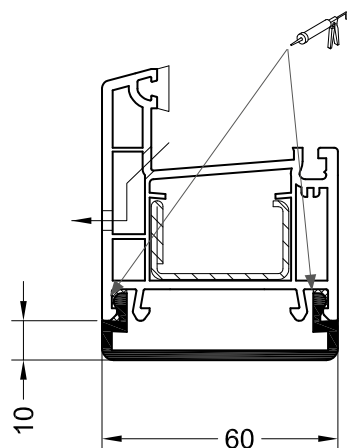

Профиль доборный 20/60, 1561273


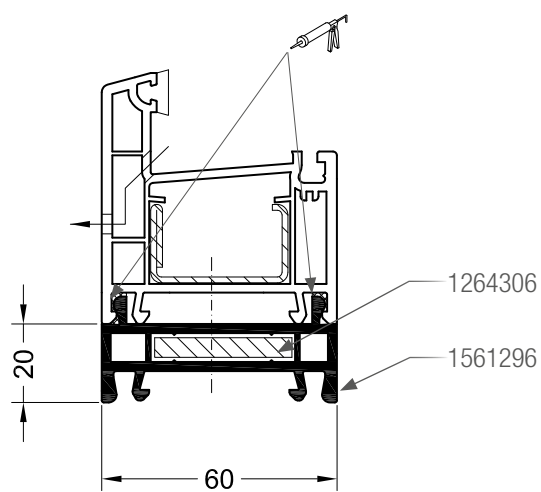


Профиль доборный 40/60, 1561004

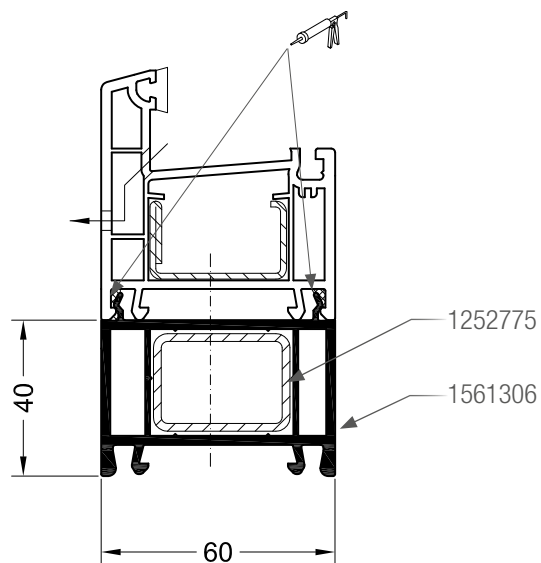


- Стыки профилей коробок и доборных обязательно герметизировать силиконом.
- При необходимости профиль доборный усилить стальным армированием!

Профили доборные
Профиль доборный 60/60, 1561433

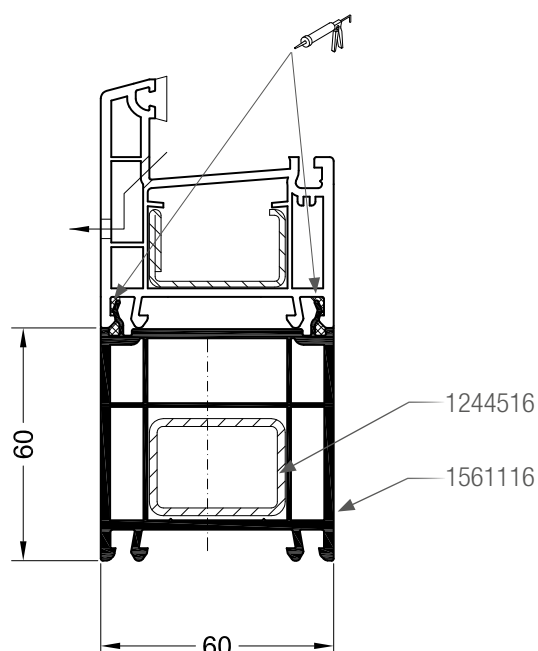



Профиль доборный 100/60, 1561203


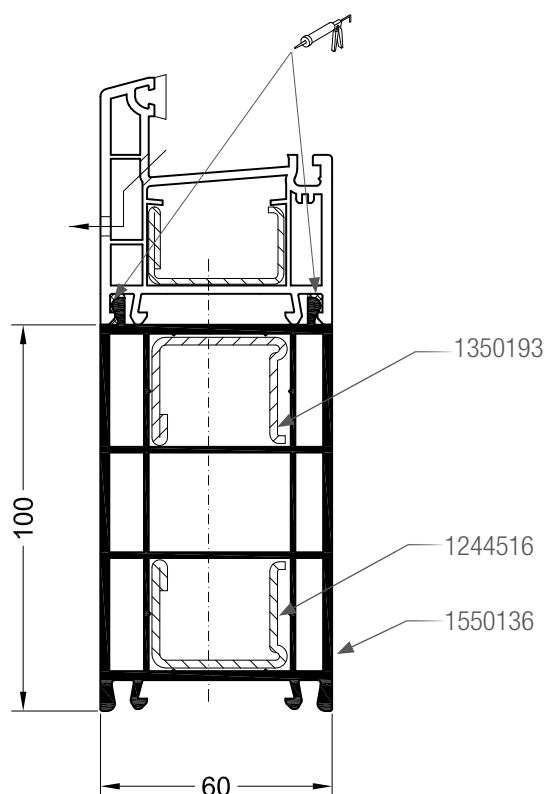


– При использовании подставочных профилей высотой более 60 мм, их крепления монтажными пластинами или дюбелями недостаточно. Крепление таких профилей производится на монтажные уголки (см. раздел ТИ „Указания по монтажу“ к соотв. системе профилей REHAU).


– Стыки профилей коробок и доборных обязательно герметизировать силиконом.
– При необходимости профиль доборный усилить стальным армированием!

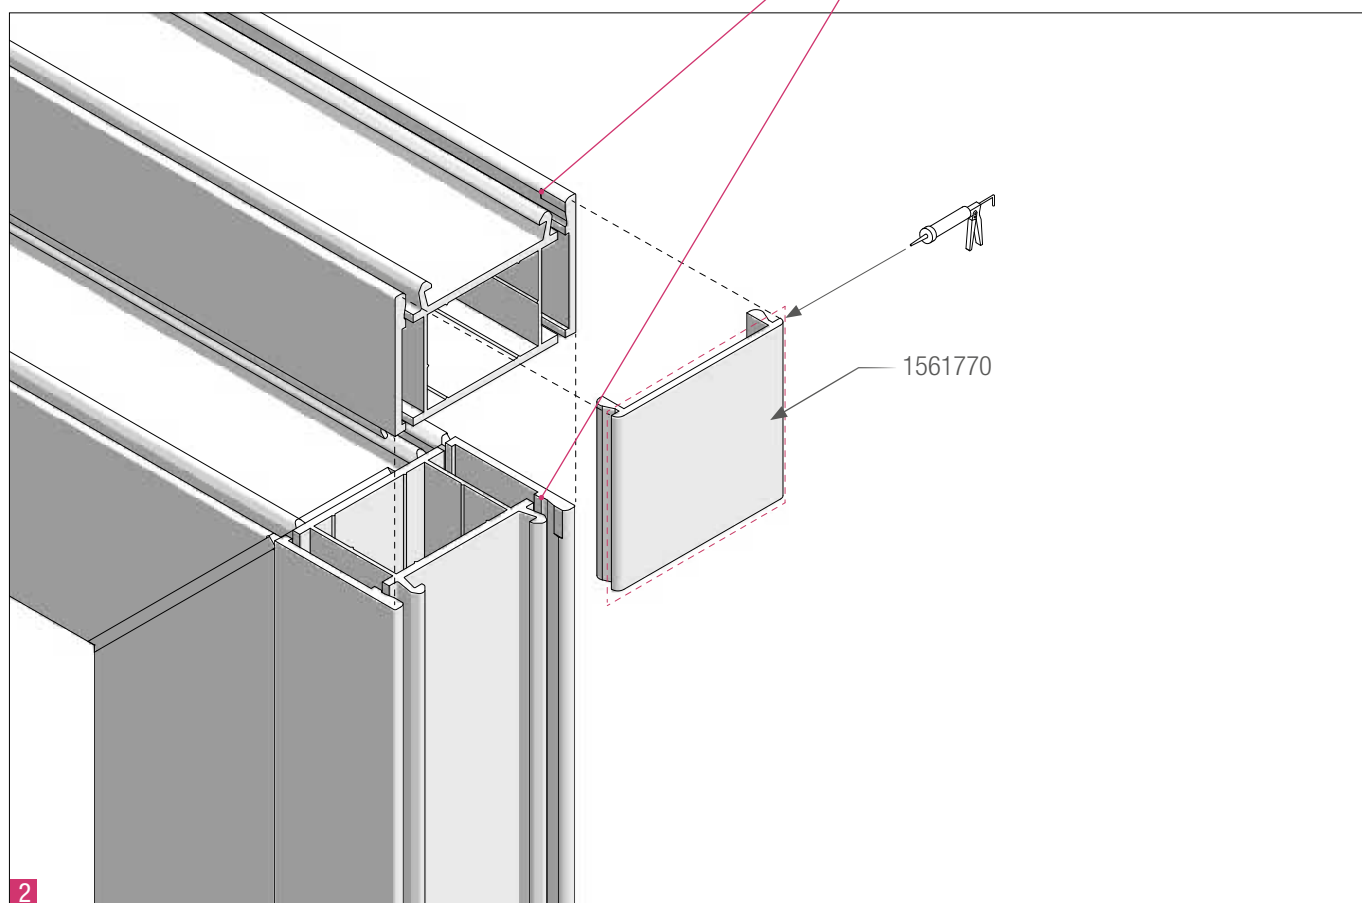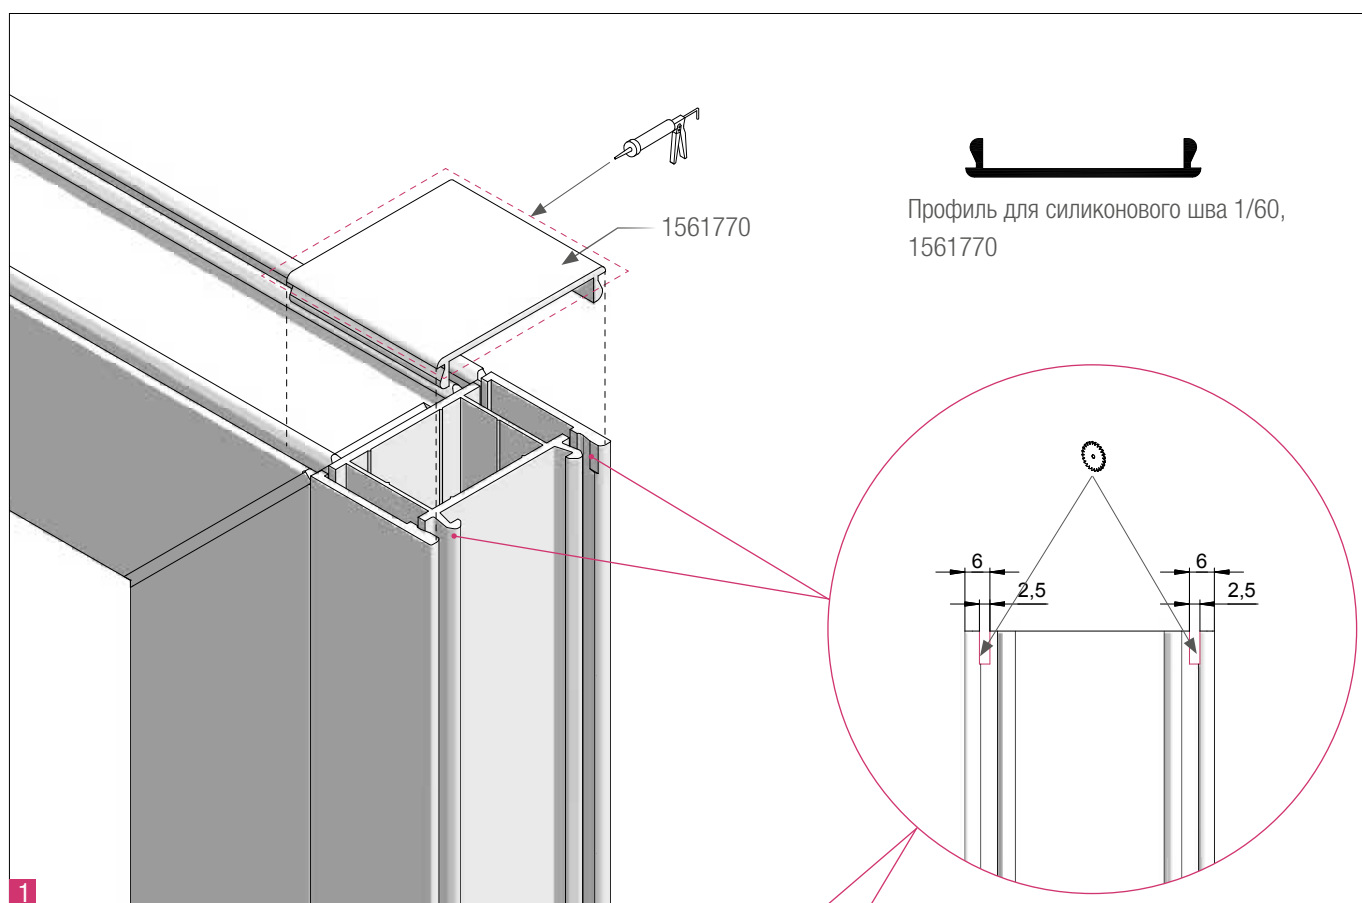

Профили соединительные и усиливающие
Соединитель 1561043

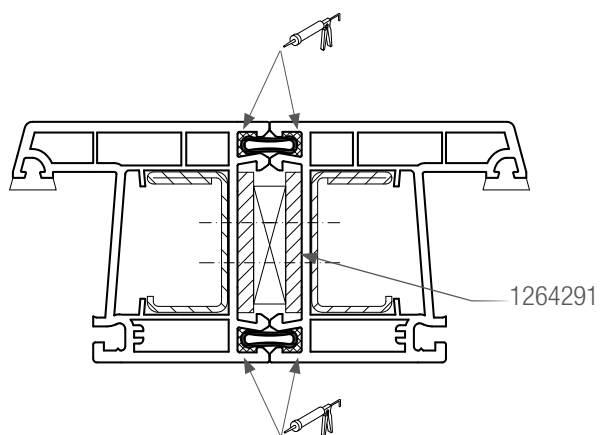



Профиль соединительный EPDM 1866020

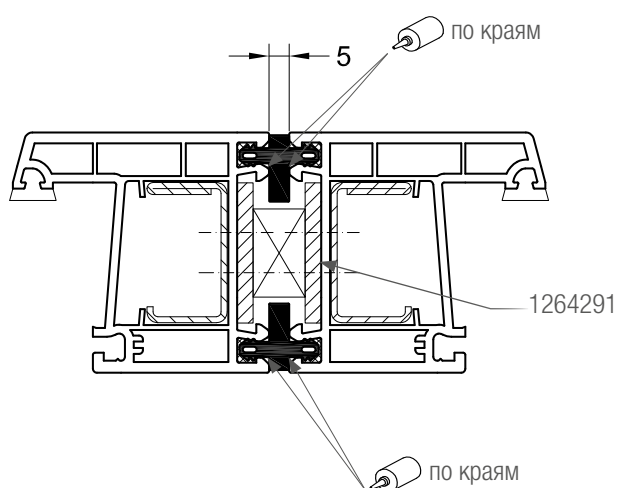


 Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

Профили соединительные и усиливающие
Профиль соединительный Н-образный 1, 1732460

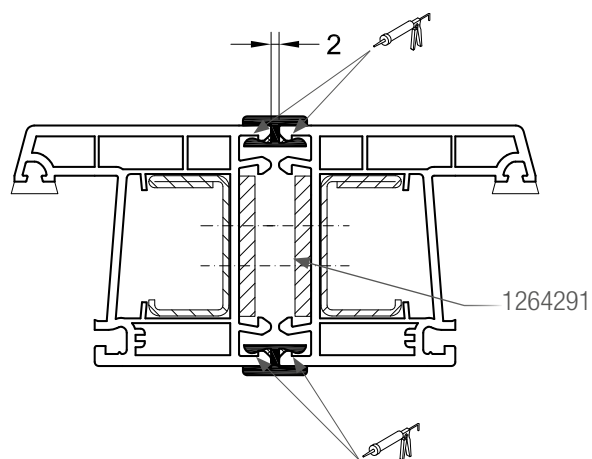



Профиль соединительный Н-образный 2, 1560700

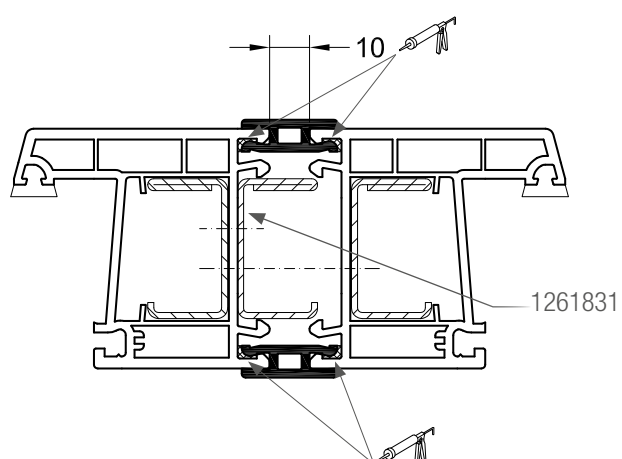


 Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

Профили соединительные и усиливающие
Профиль соединительный 3/60, 1639571

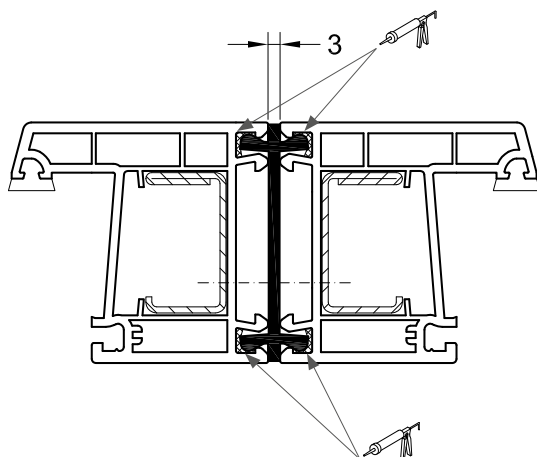



Профиль соединительный 65/60, 1560460

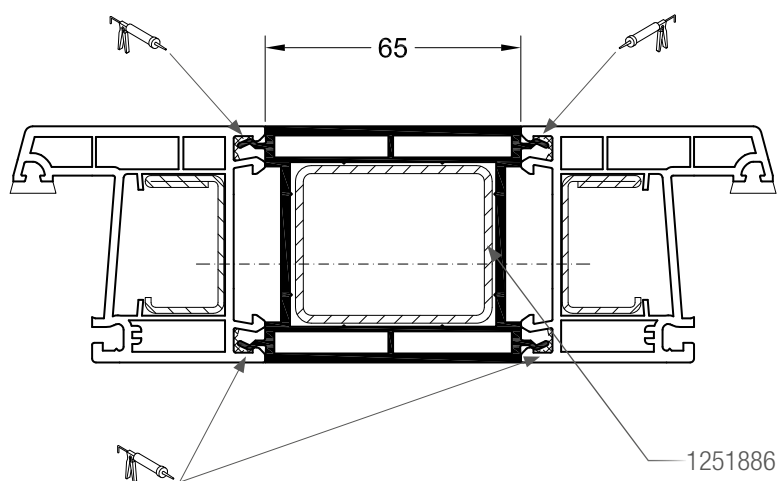


 Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

Профили соединительные и усиливающие
Профиль соединительный, 1561892

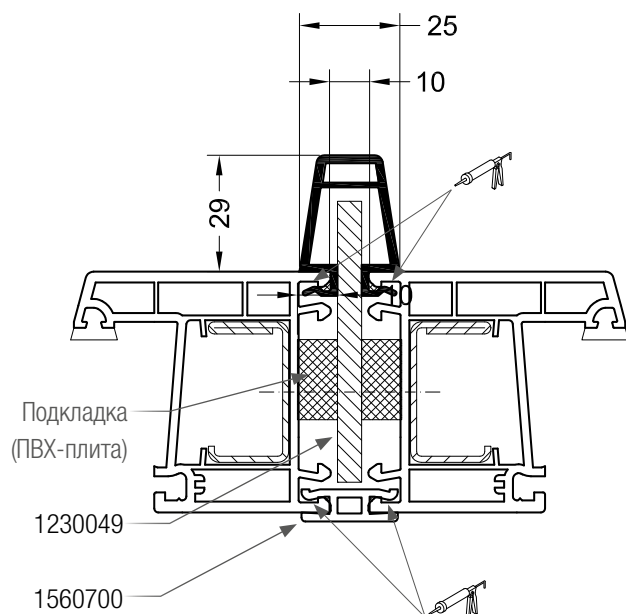




Профиль соединительный, 1561892

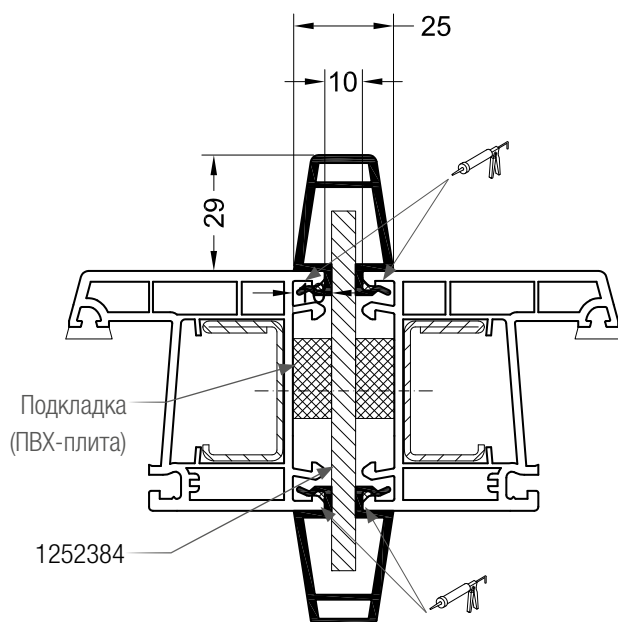

i Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

i Использование двух профилей соединительных (арт. 1561892) может привести к образованию конденсата!

Профили соединительные и усиливающие
Профиль усиливающий 1 (2), 1627061 (1627041)

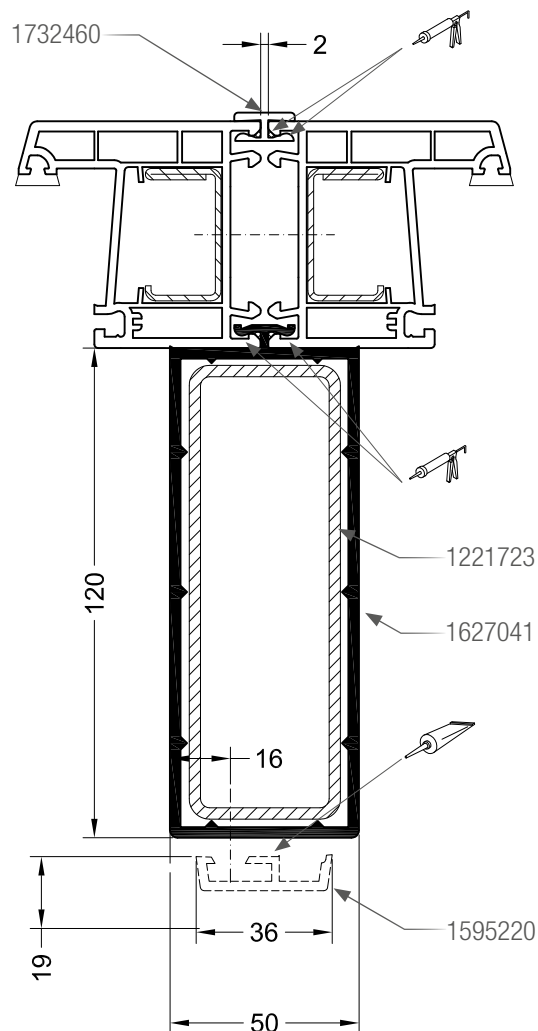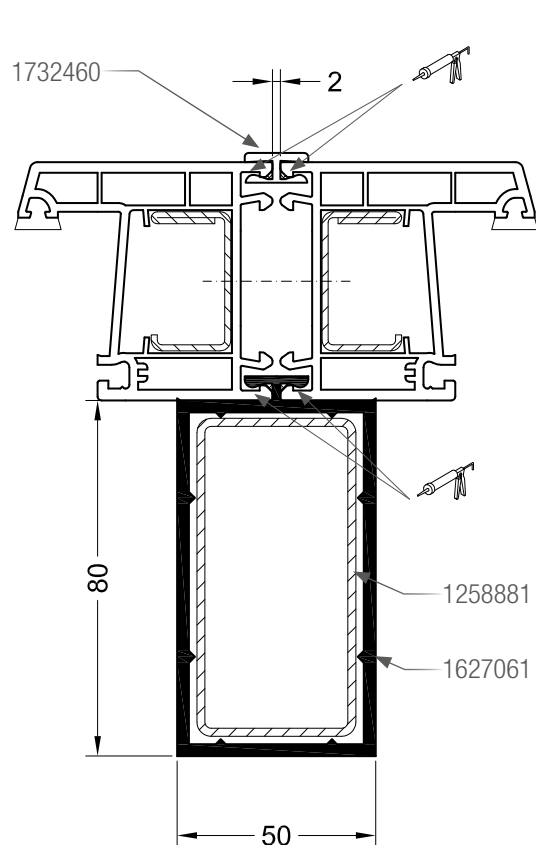



- При использовании подставочных профилей высотой более 60 мм, их крепления монтажными пластинами или дюбелями недостаточно. Крепление таких профилей производится на монтажные уголки (см. раздел ТИ „Указания по монтажу“ к соотв. системе профилей REHAU).
- Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!
- Наличник 1595220 допускается использовать только в белом цвете.





Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

Профили соединительные и усиливающие
Профиль усиливающий 3/60, 1561002

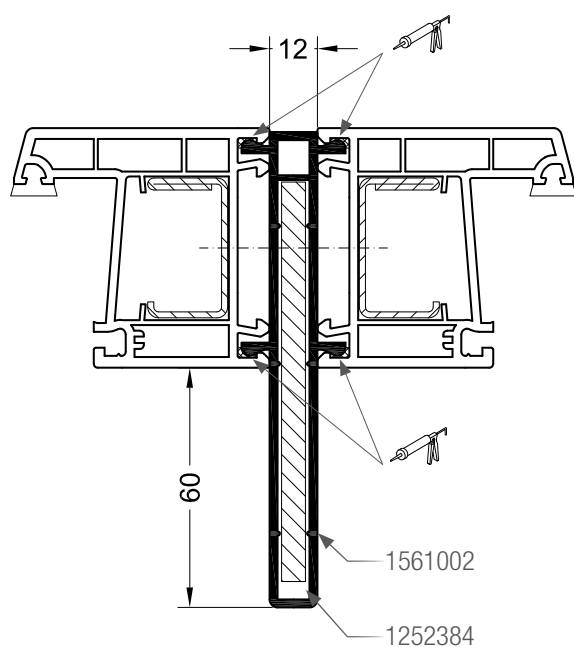

 Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

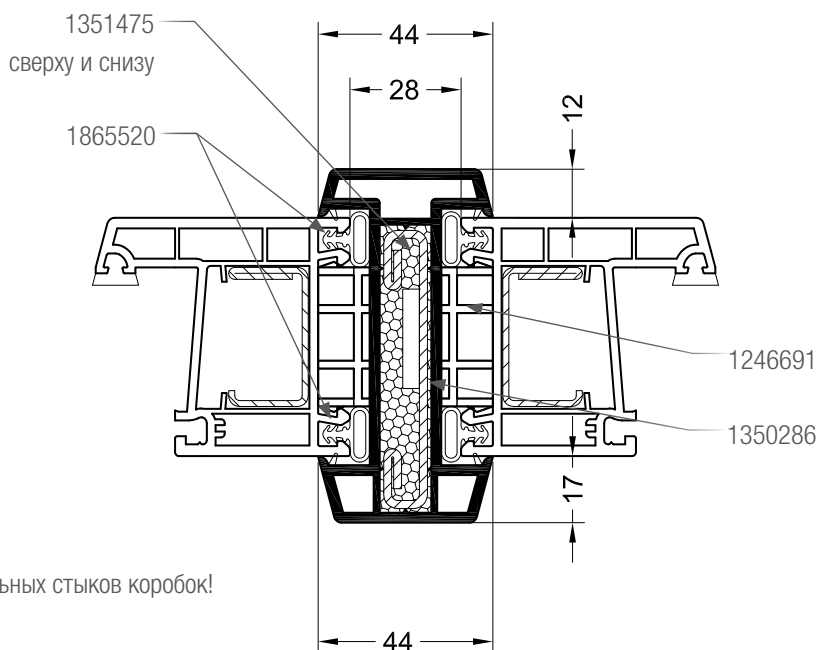


Только для вертикальных стыков коробок!



- Водонепроницаемость 9А по DIN EN 12208 (600Па).
- При определении сопротивления действию ветровой нагрузки, помимо стального армирования профиля компенсирующего обязательно учитывается армирование коробок.
- Профиль компенсирующий всегда усиливается стальным армированием.
- Профиль компенсирующий крепится в проеме с помощью монтажного уголка № 2, при этом снизу реализуется

неподвижная, а сверху подвижная шарнирные опоры.

- При выборе креплений к несущим конструкциям зданий и монтажных материалов необходимо руководствоваться данными раздела „Оконные и дверные системы REHAU 70 мм. Указания по монтажу“.
- Необходимо учитывать общие рекомендации по обработке дополнительных профилей!


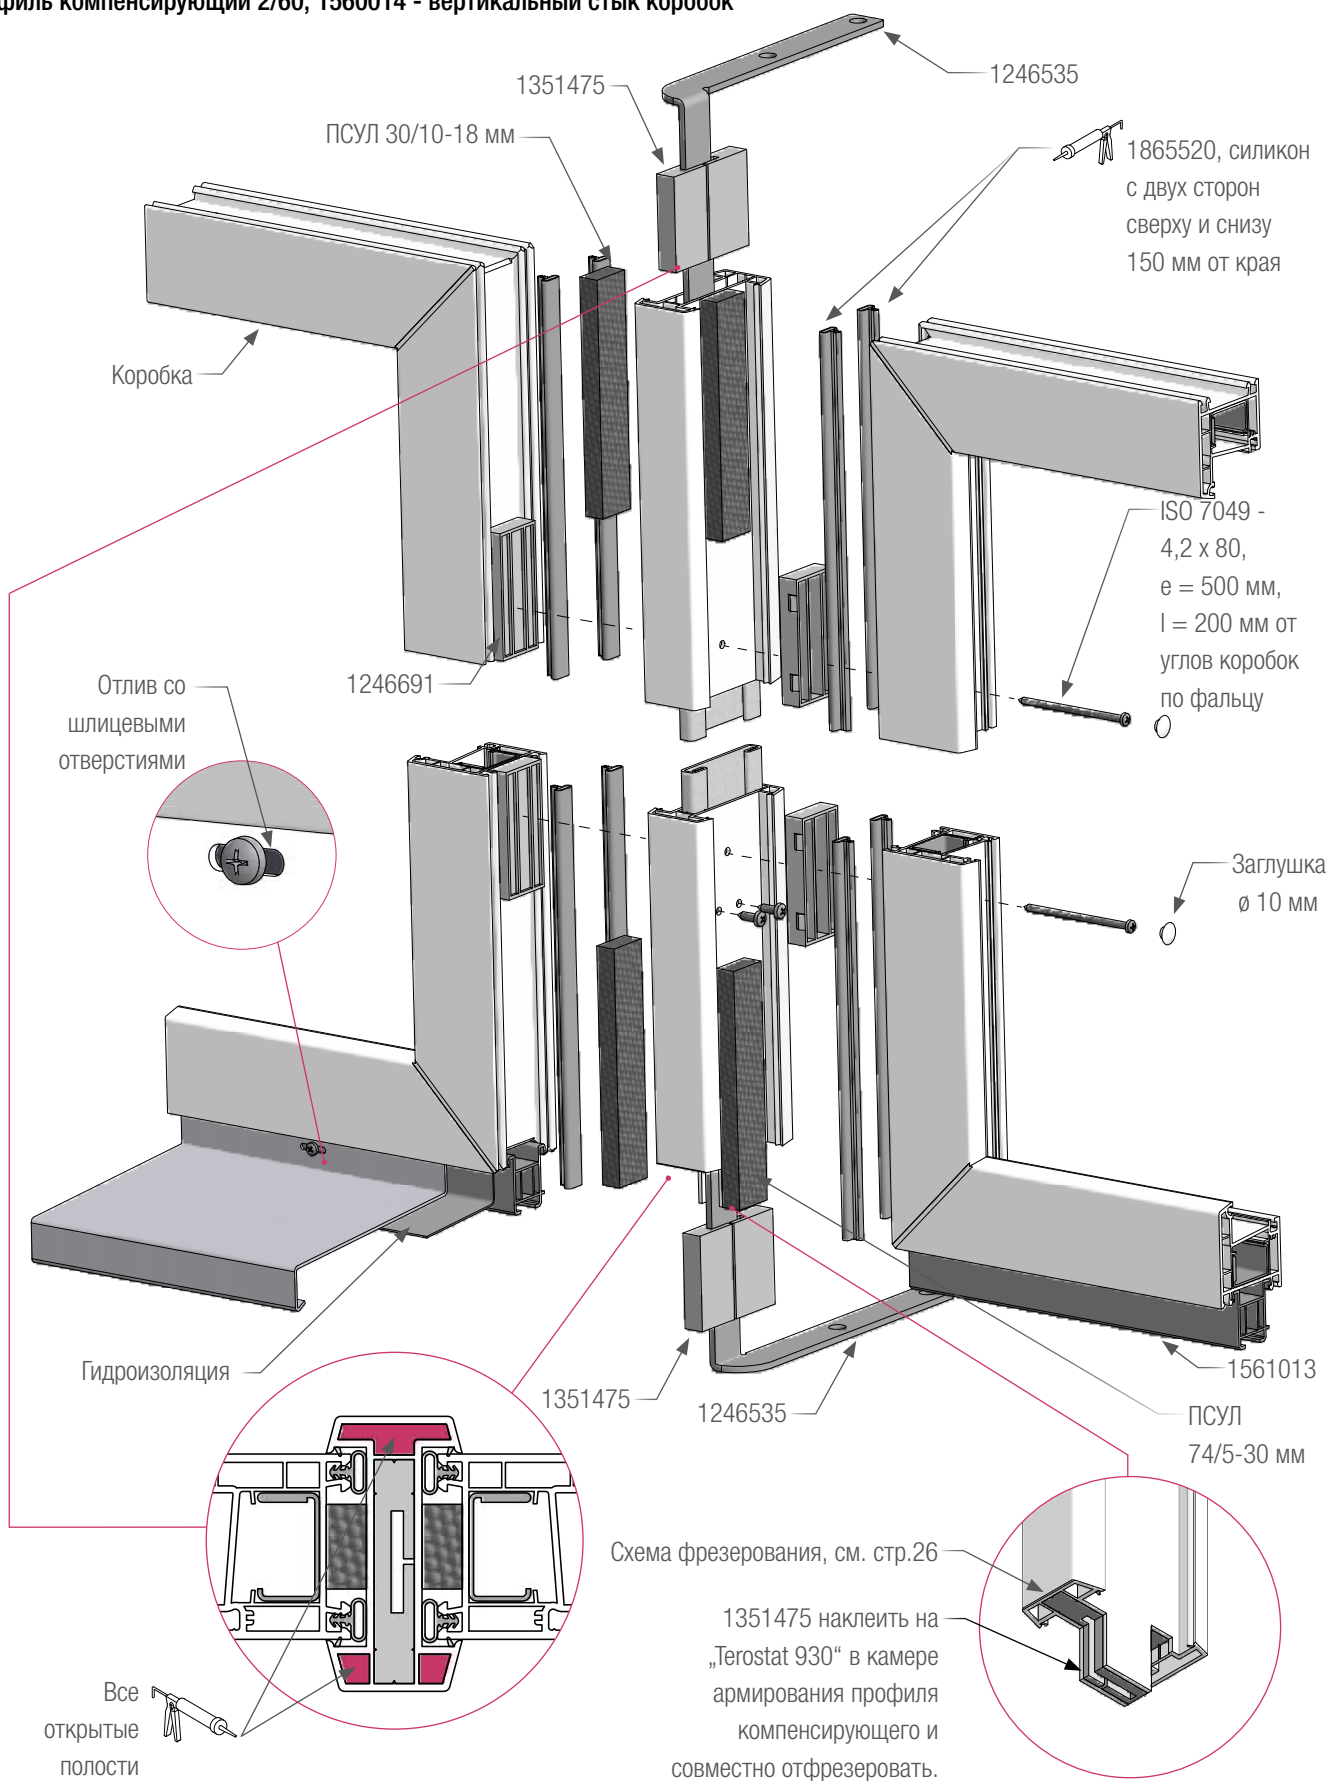


– Длина армирования 1246691: длина профиля компенсирующего - 125 мм.



– На нижней опоре крепление монтажного уголка и армирования

профиля компенсирующего производится шурупами 2 x ISO 7049 -4,8 x 16.

– Крепление шурупами к верхней опоре не производится.

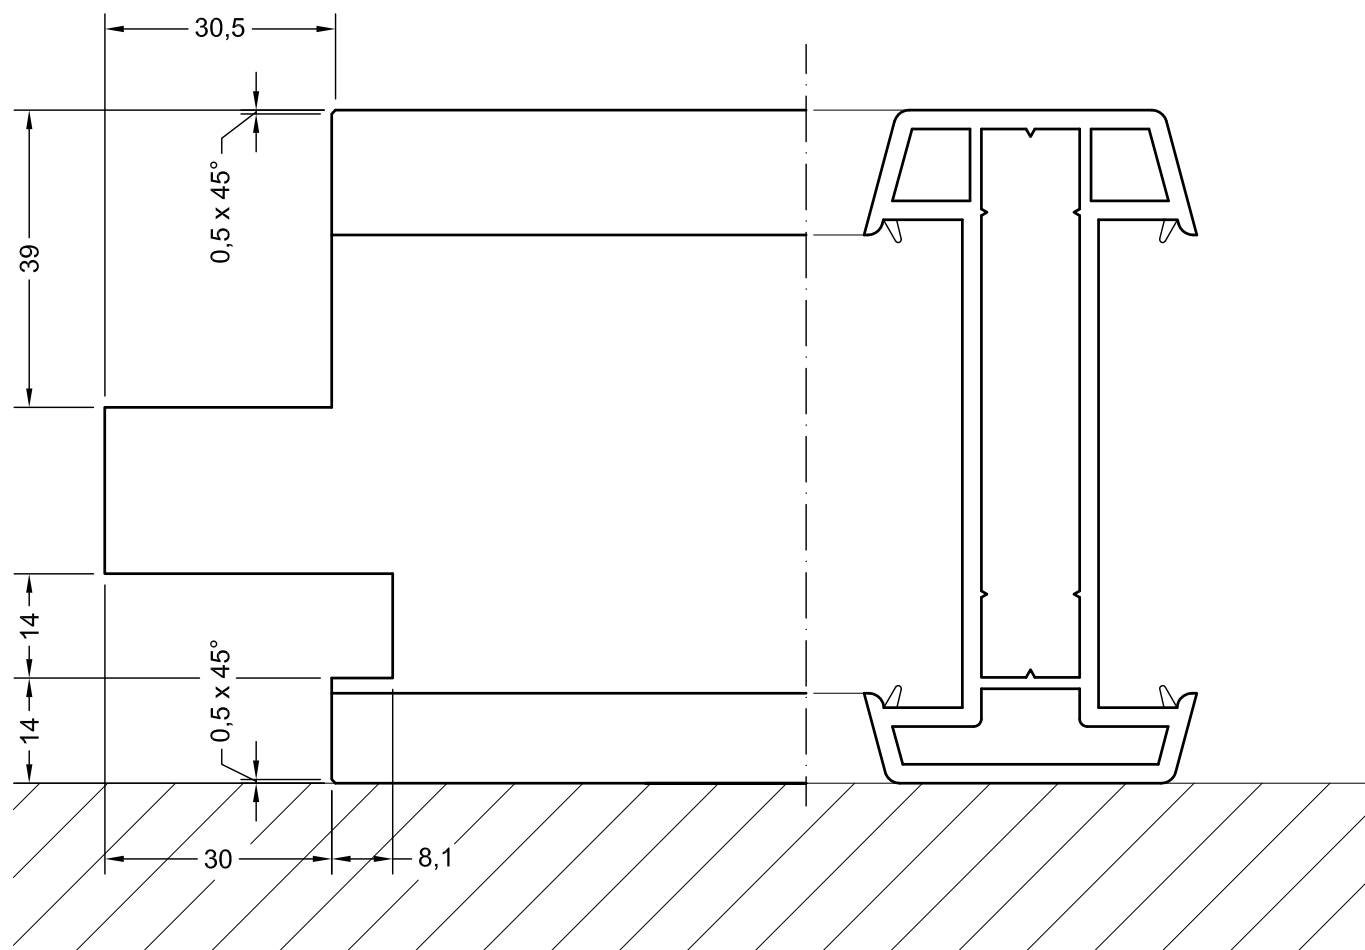

Профили соединительные и усиливающие
Профили для эркерных соединений

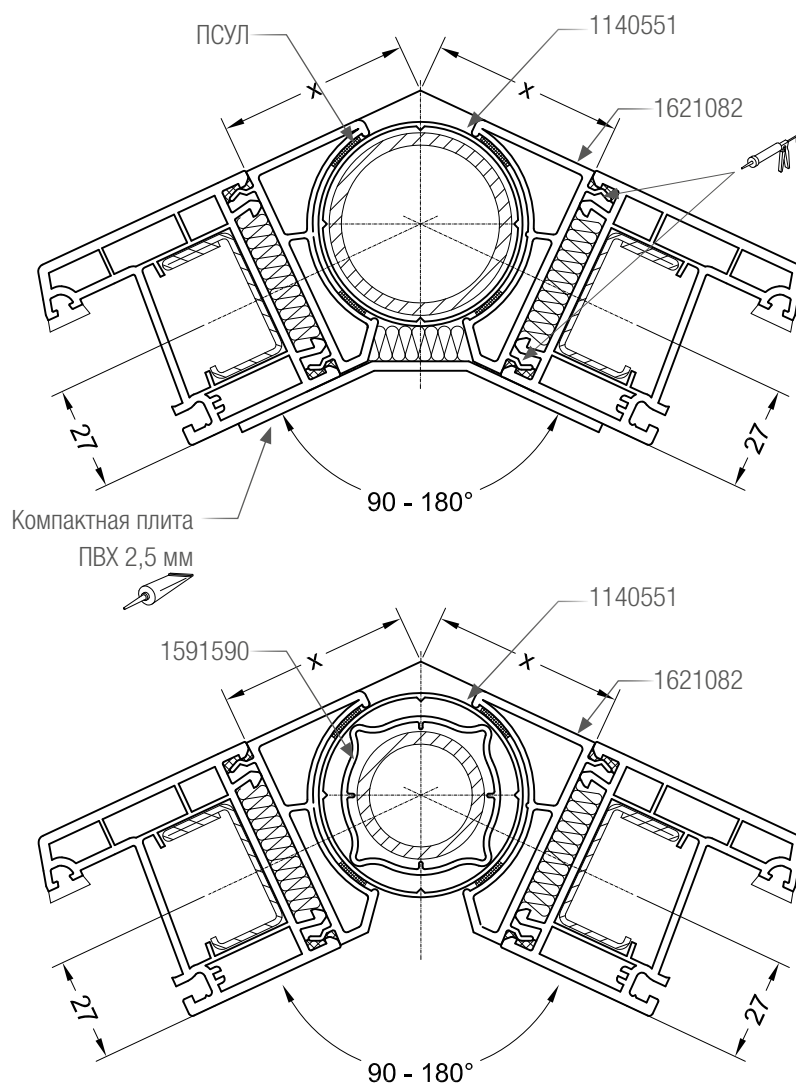



Угол	Размер X, мм
90	69
95	66
100	64
105	61
110	59
115	57
120	55
125	53
130	51
135	50
140	48
145	46
150	45
155	43
160	42
165	40
170	39
175	37
180	36





- Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!
- Стыки профилей коробок и эркерных обязательно герметизировать силиконом.

Профили соединительные и усиливающие
Профиль угловой 90°/60, 1560290

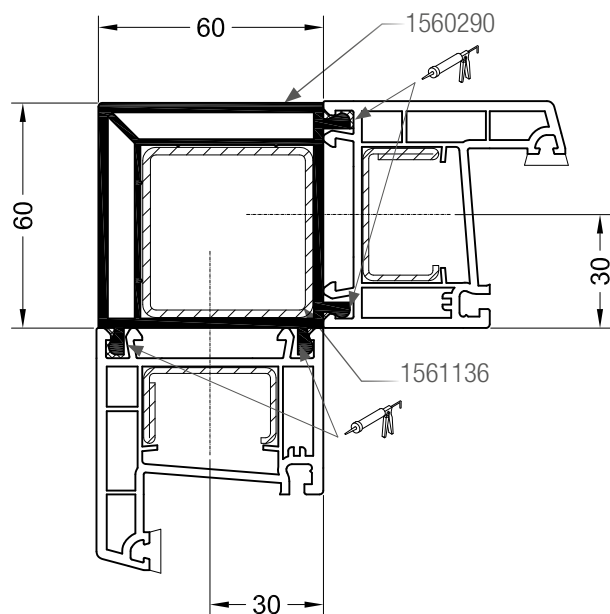



- Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!
- При термическом нагружении, цветные профили с видимой шириной ≥ 30 мм, выполненные с одной либо несколькими камерами армирования, должны быть обязательно усилены армированием с толщиной стенки не менее 1,5 мм.
- Стыки профилей коробок и доборных обязательно герметизировать силиконом.

Профили соединительные и усиливающие
Профиль угловой 135°/60, 1561760

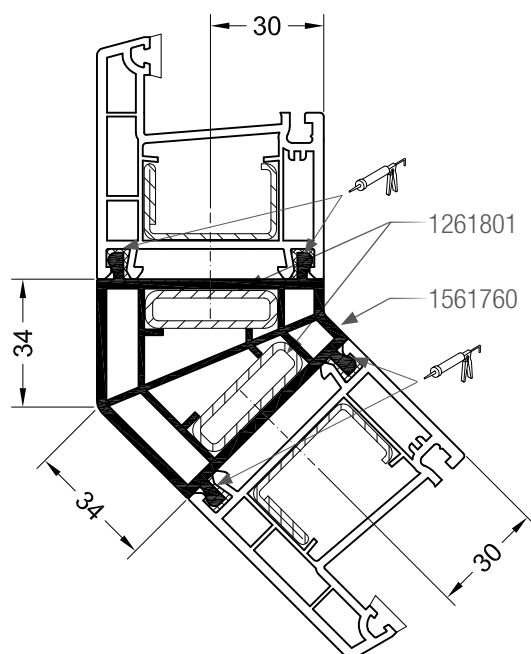


- Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!
- При термическом нагружении, цветные профили с видимой шириной ≥ 30 мм, выполненные с одной либо несколькими камерами армирования, должны быть обязательно усилены армированием с толщиной стенки не менее 1,5 мм.
- Стыки профилей коробок и доборных обязательно герметизировать силиконом.


Профили соединительные и усиливающие
Профиль усиливающий 1561590 и профиль торцевой 1561600

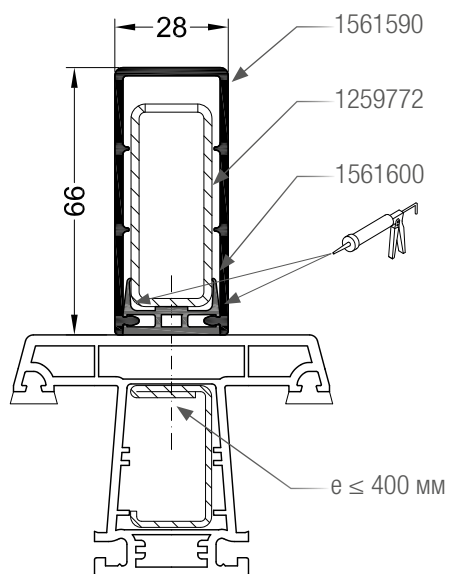

Профиль усиливающий внешний 1560015

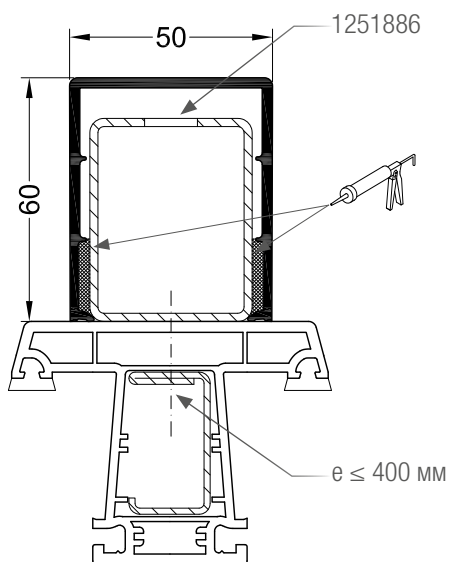



Профиль усиления облицовочный 1259402 и профиль торцевой 1259412

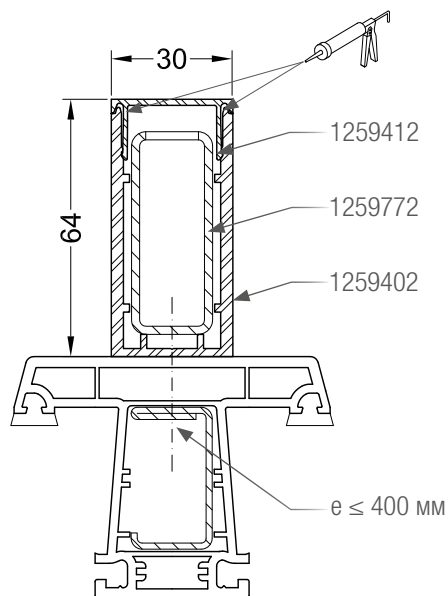


 Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для дополнительных профилей!

Накладки

Накладка декоративная 28 и 26, 1560530 и 1265506

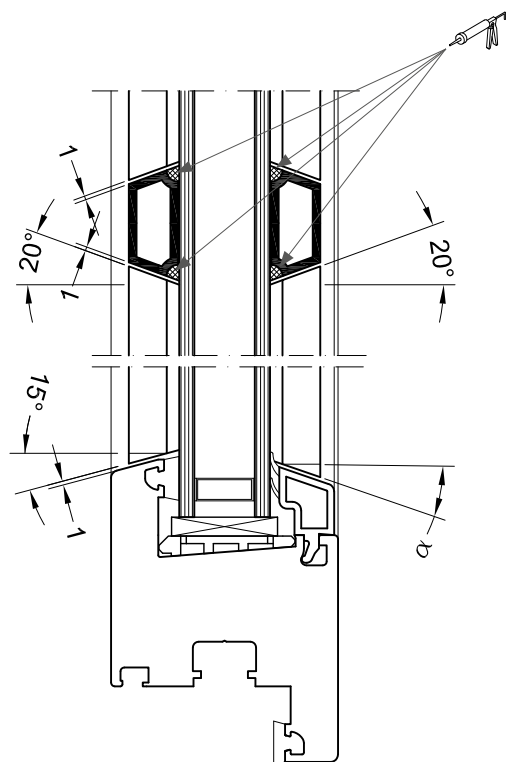

Накладка декоративная 28, 1560530

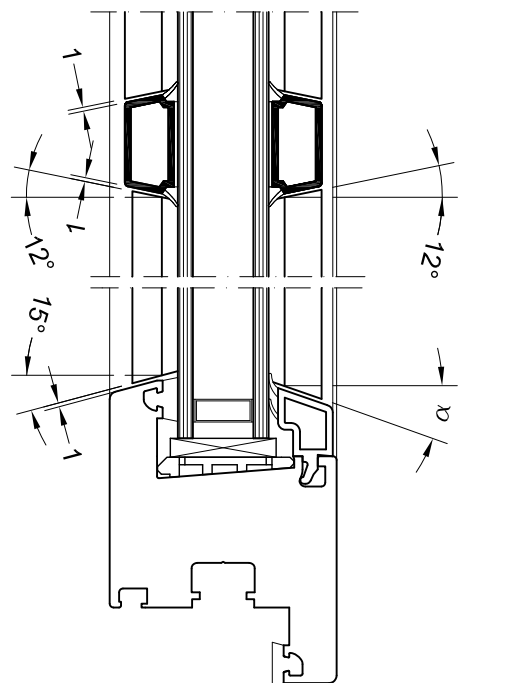

Накладка декоративная 26, 1265506





- Резка накладок производится после установки остекления.
- Удаляется защитная полоса клеящей ленты и накладка приклеивается к предварительно очищенной (REHAU очиститель стекла 1246409) и высушенной поверхности стекла (температура поверхности мин. 17 °С, отверждение клея мин. 12 часов).
- Накладка крепится к стеклу. После установки наклейки извлечение штапиков невозможно.




- Приведенные на чертежах значения углов являются номинальными. Фактические значения углов могут быть получены только после установки остекления, т.е. накладки должны быть подогнаны по размеру.
- Угол α не зависит от устанавливаемого штапика. Он зафиксирован в указаниях по остеклению к используемой системе профилей.

Нащельники


Нащельник 30, 1561640

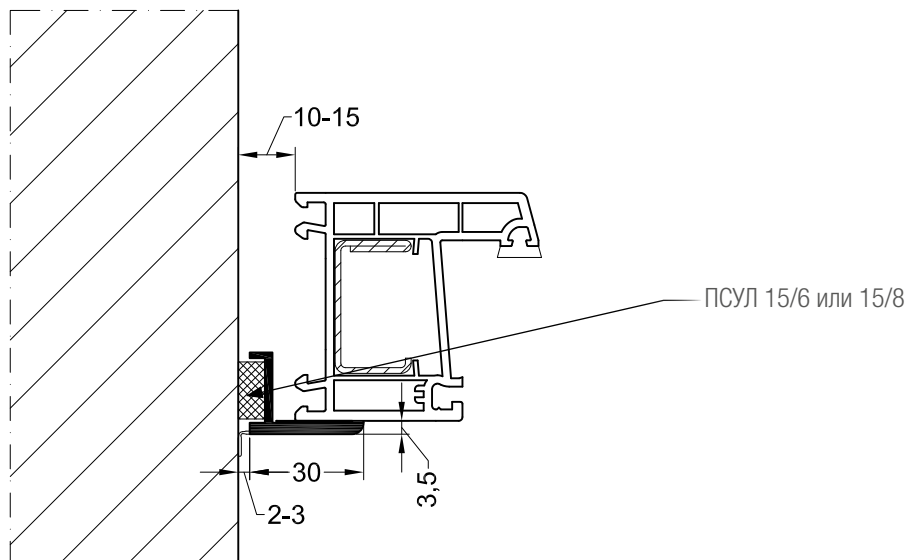

Нащельник 50, 1561660


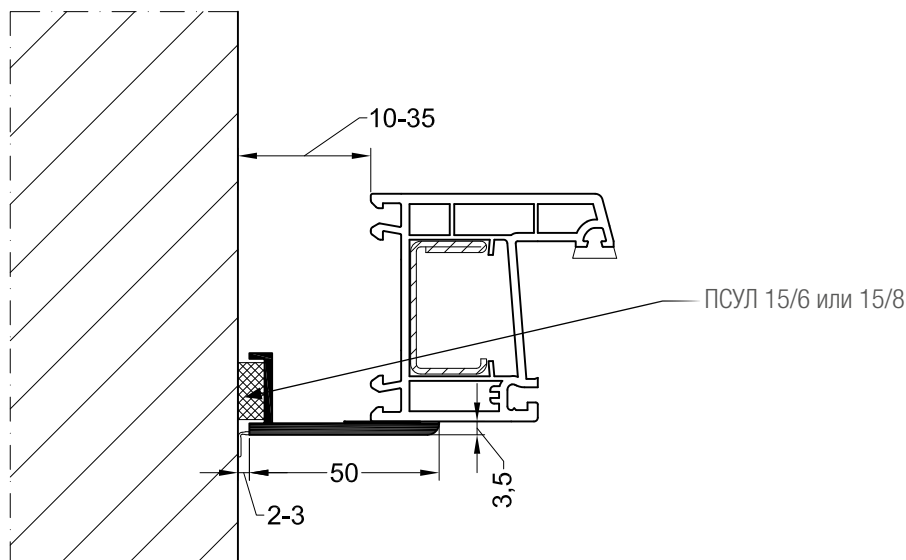


Нащельник внутренний (для помещений), 1636732

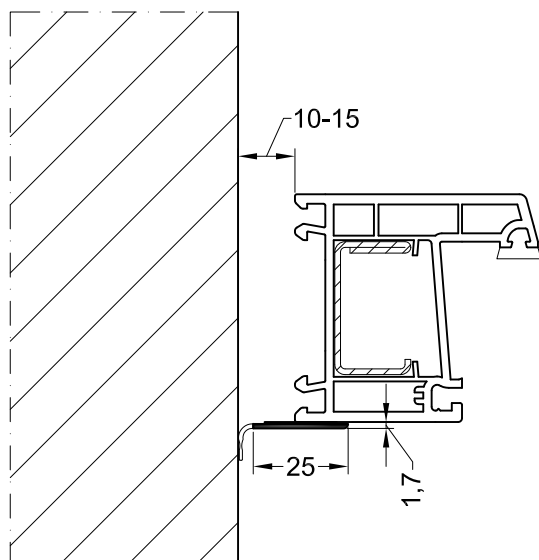


- Изображенные выше нащельники предназначены только для использования в помещении!
- Для отделки используются только прямые нащельники, не имеющие на себе следов транспортных повреждений.
- Поверхности должны быть полностью очищены при помощи REHAU очистителя 1252220.
- Поверхности должны быть сухими и иметь температуру не ниже 17 °С.
- Следите за тем, чтобы вторичное расширение материалов, используемых в монтажных швах, не привело к отрыву установленных нащельников.


Нащельники
Нащельник 45, 1561650

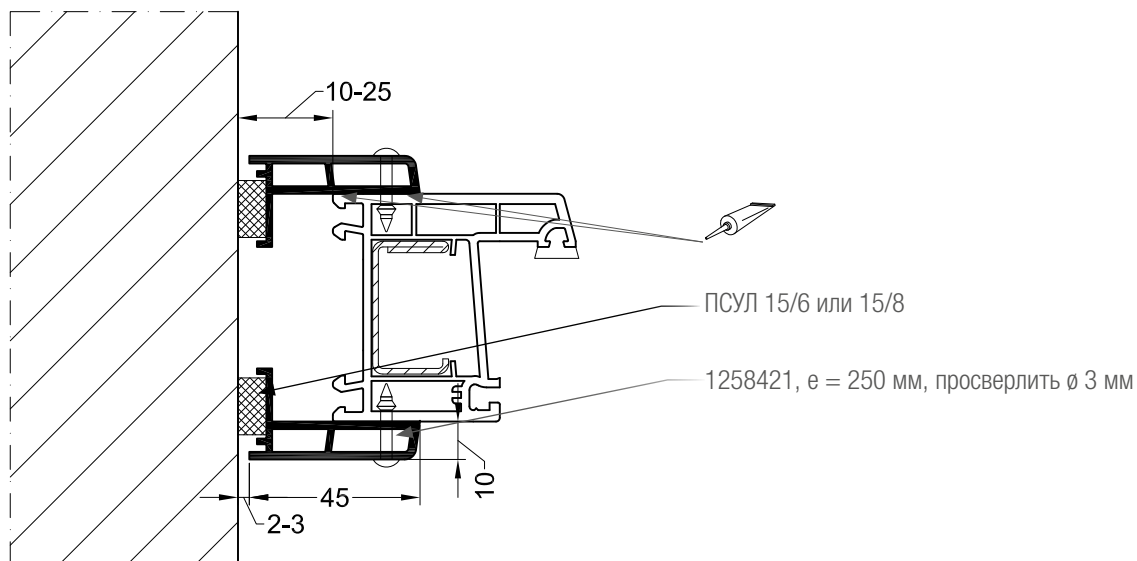



Нащельник 35, 1560280

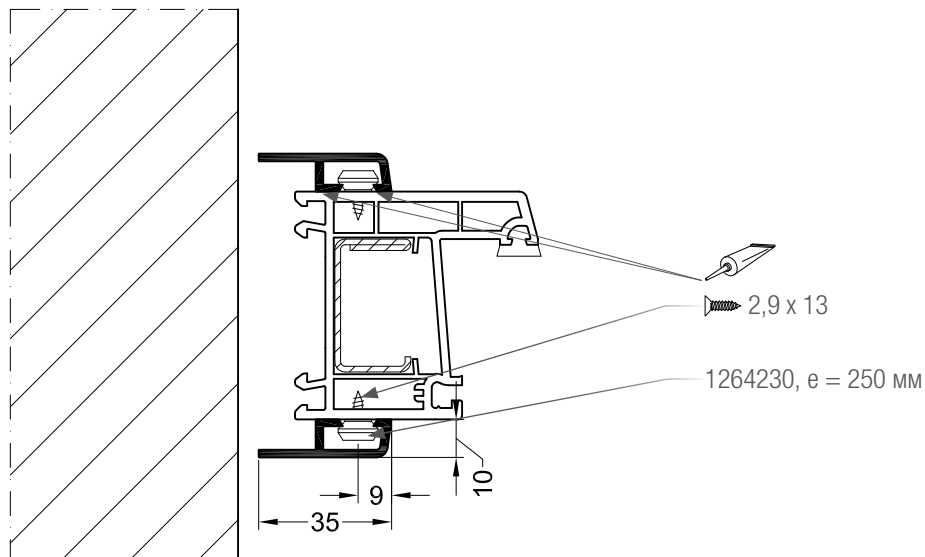


Нащельник 50, 1560007

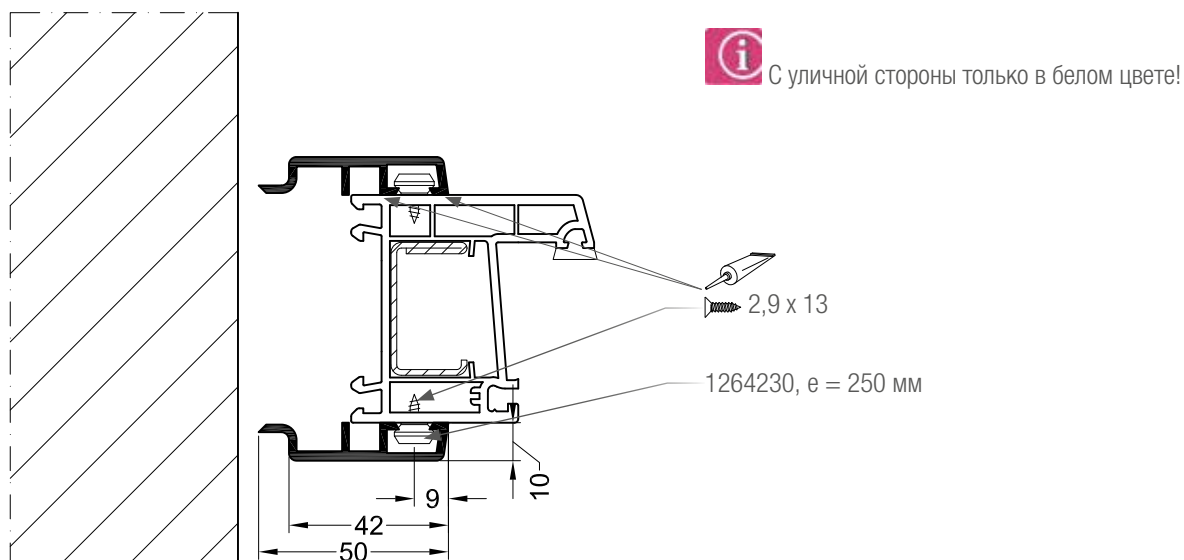


Нащельники
Нащельник 25, 1560270

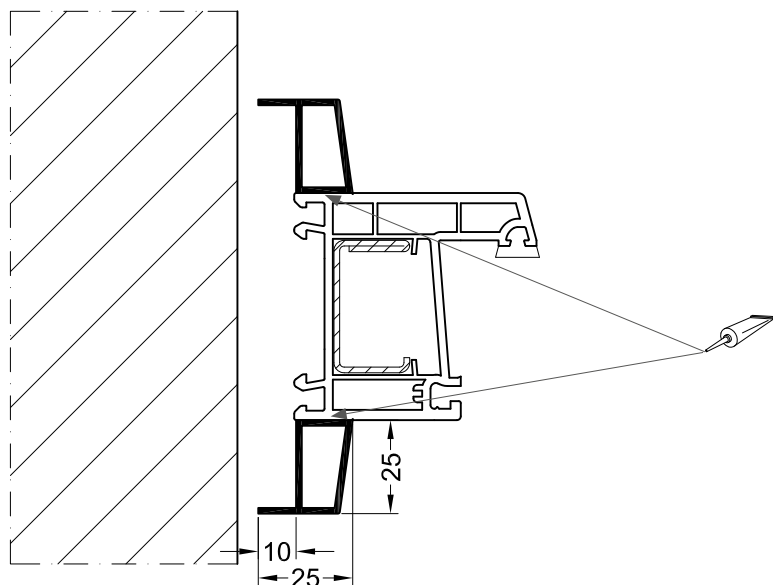


Нащельник 80, 1612762

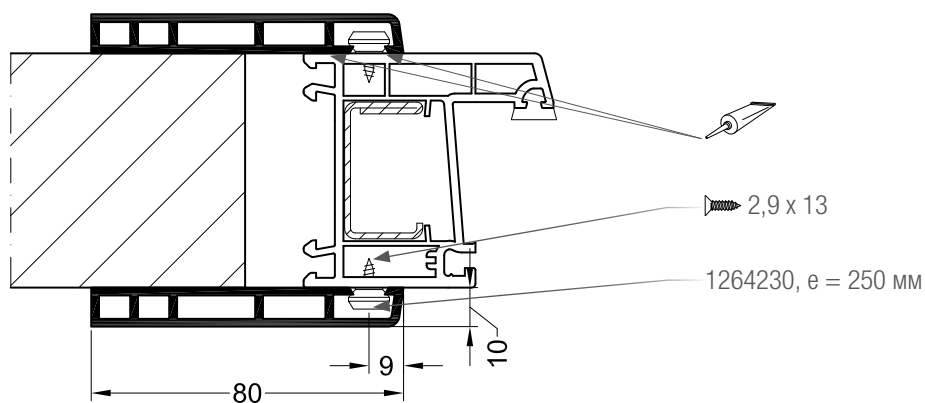


Профиль для силиконового шва 1/60, 1561770

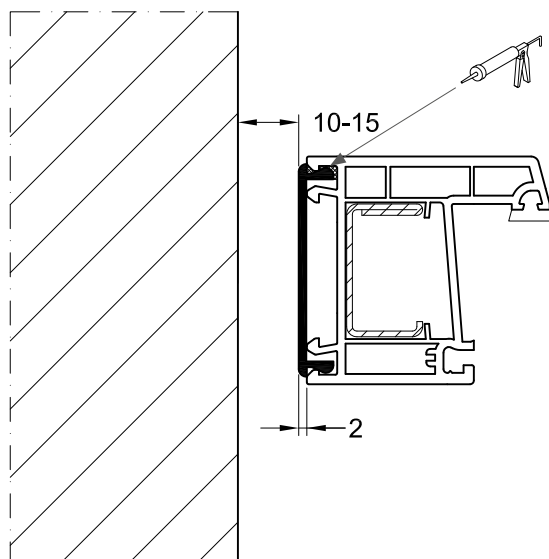


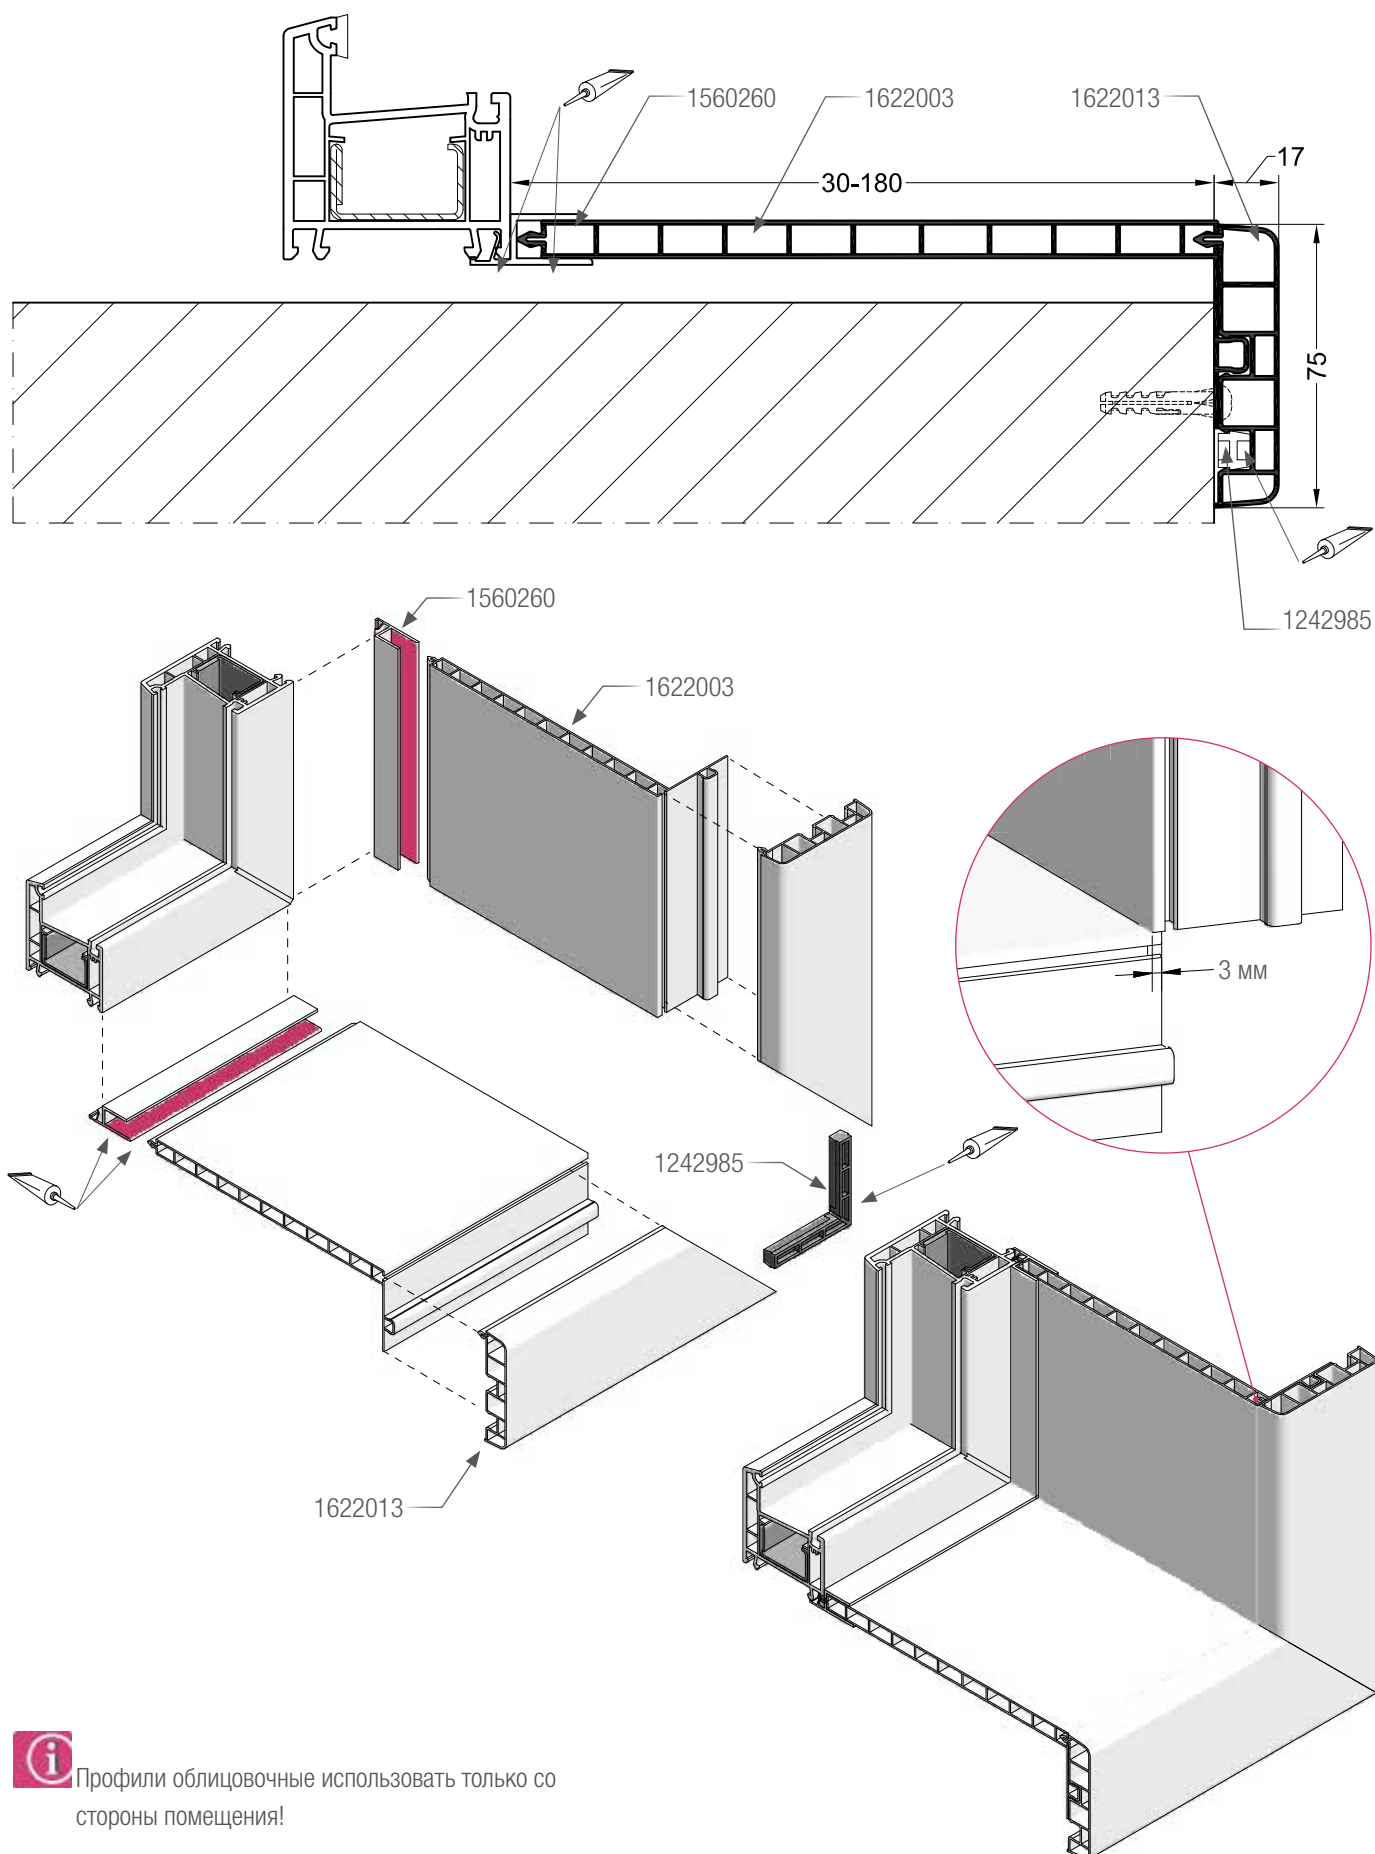



Профили облицовочные использовать только со стороны помещения!


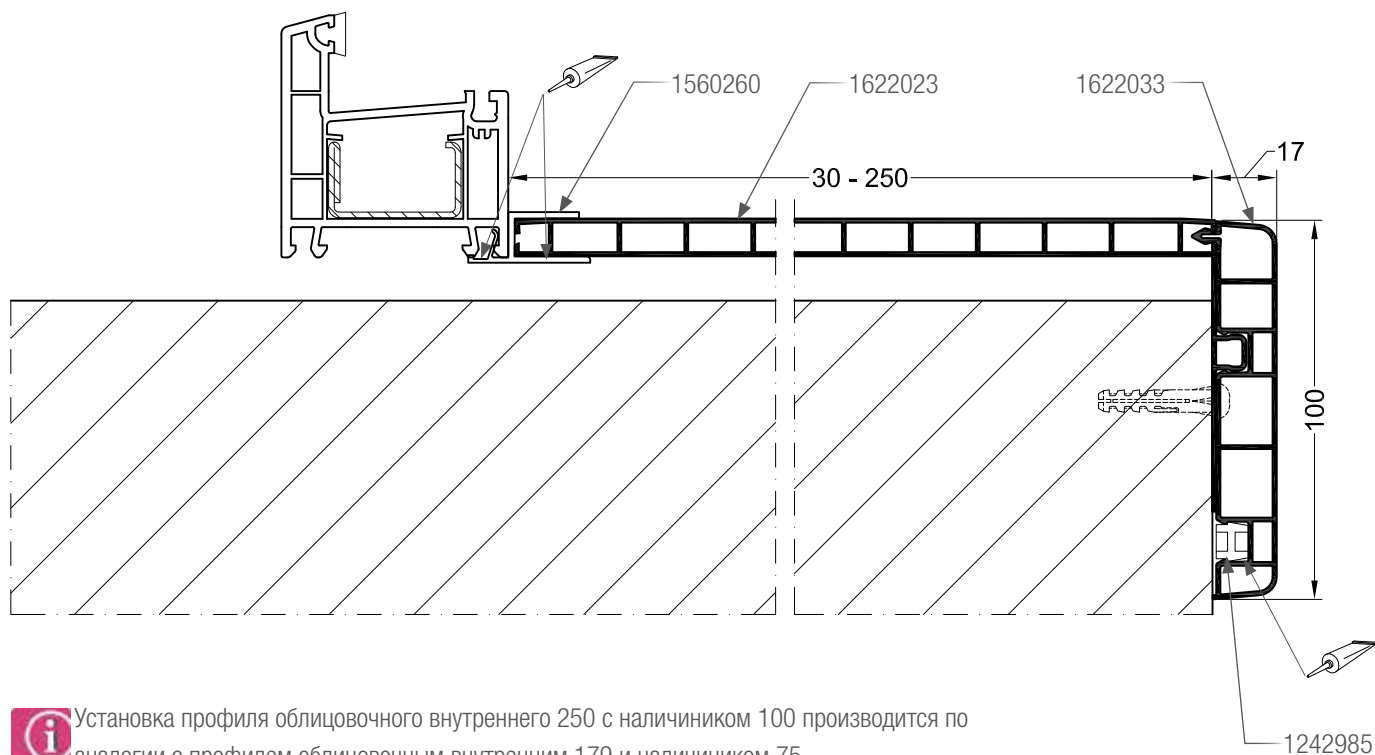


Стык при ширине откоса > 180 мм до 250 мм

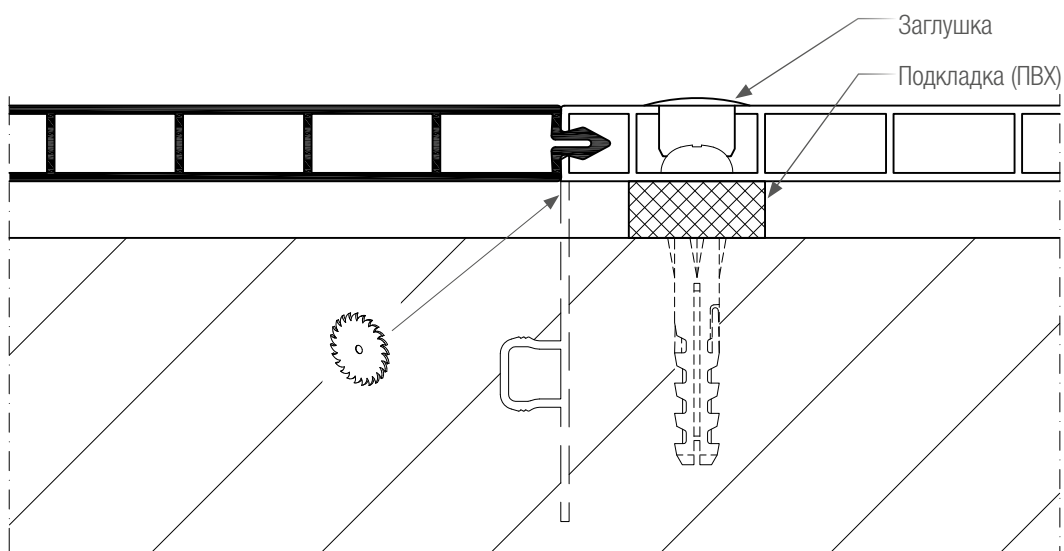


Профили облицовочные использовать только со стороны помещения!

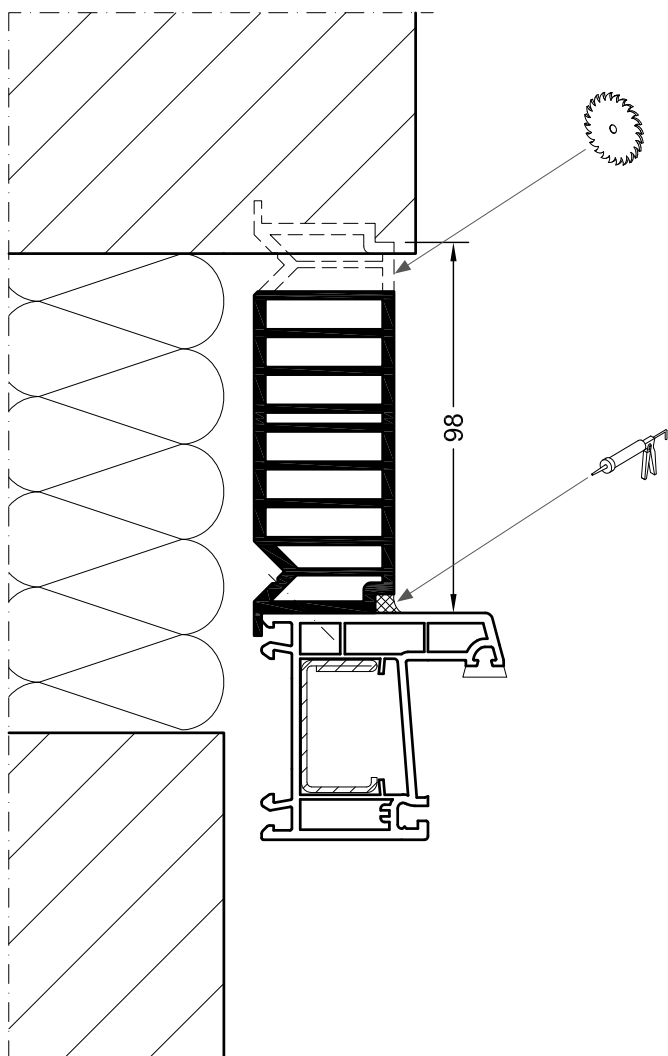


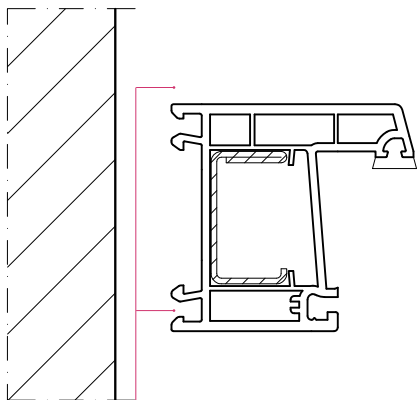


Профиль силиконового шва 2, 1561007




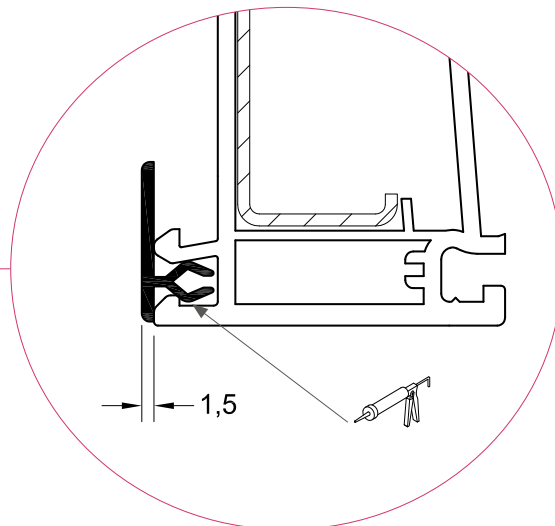


Профиль расширительный, 1561330


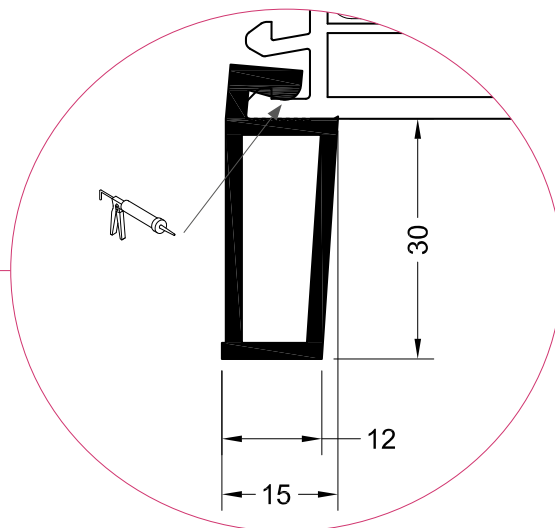


Профиль-ограничитель, 1626071

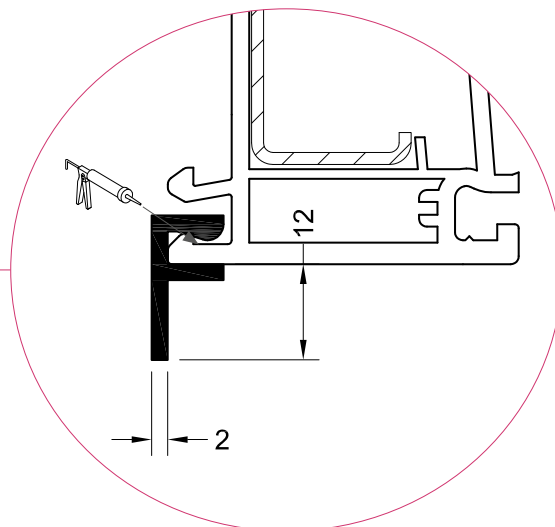

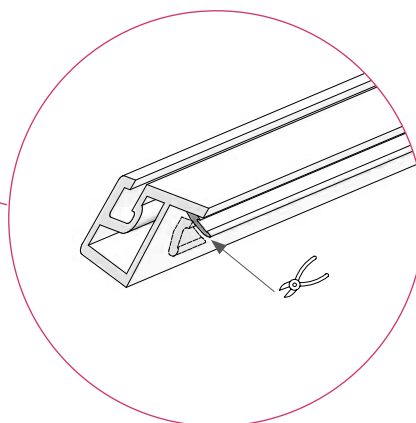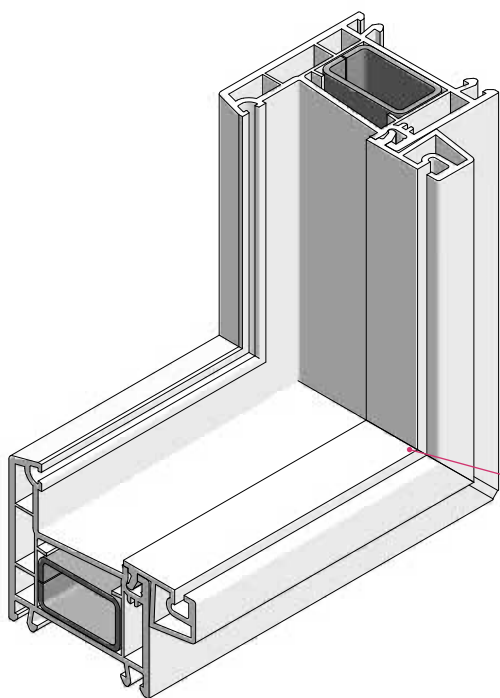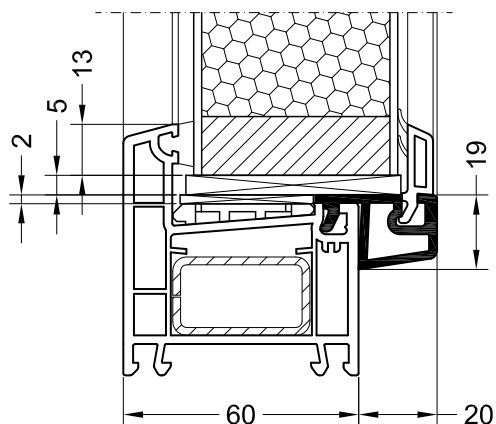


- При ширине заполнения 42-61 мм, его монтаж производится с использованием расширителя фальца 1561690.
- Расширитель фальца режется „на ус“.
- Размер расширителя фальца: размер коробки по фальцу остекления + 34 мм.
- Размер штапика: размер коробки по фальцу остекления - 4 мм.
- Расширитель фальца устанавливается перед монтажом заполнения.
- Зазор по фальцу в этом случае составляет 7 мм.
- Подгонка штапиков производится по месту.
- При наличии соседствующих створок учитывайте место, необходимое для установки приборов запираения и изменение угла открывания створки!

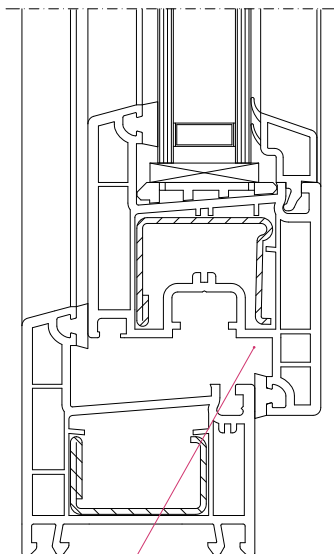


Направляющая для тяжелых створок, 1260555







Для обеспечения высокой функциональности створок с большим весом заполнения, либо створок значительной ширины, рекомендуется использование направляющей для тяжелых створок.

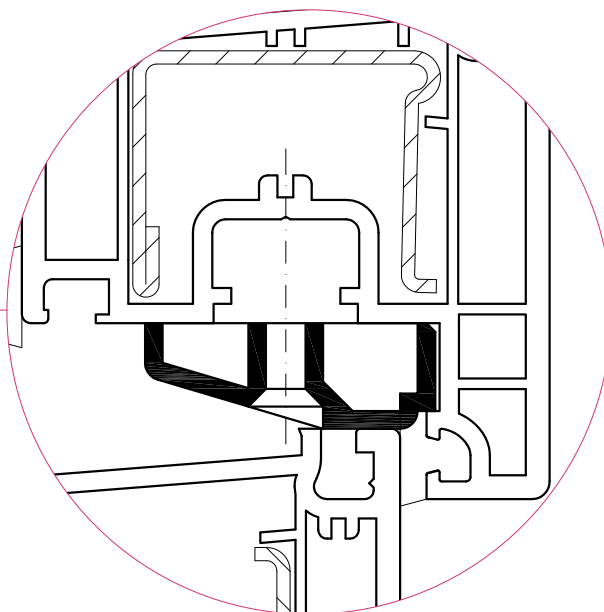


Профиль транспортный, 1561780

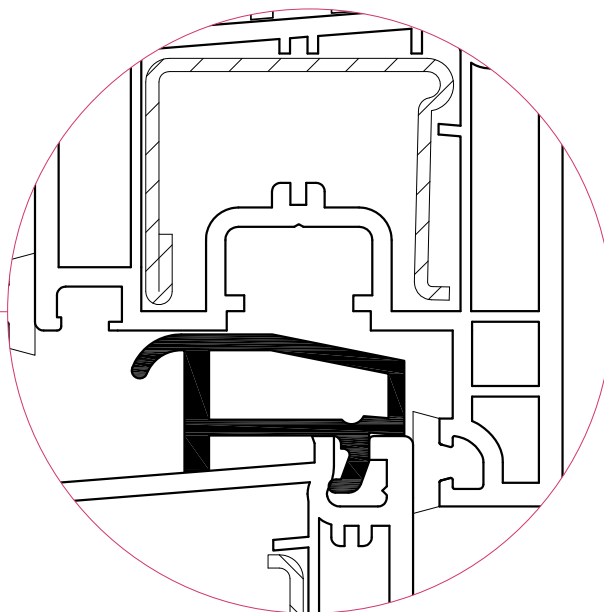


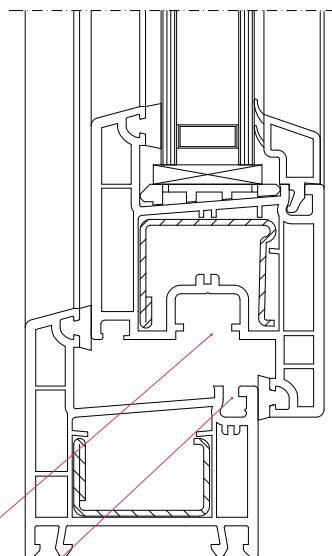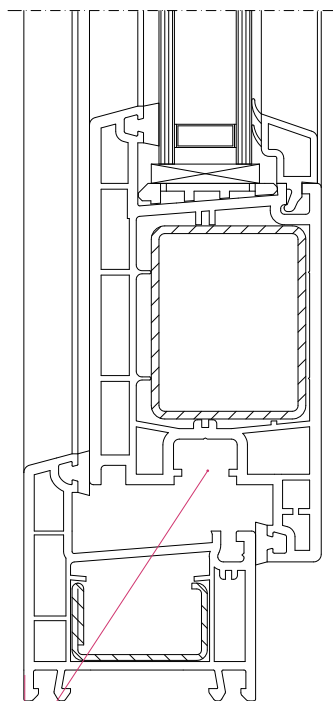


Профиль-заглушка паза
штапика 1, 1561830





Профиль-заглушка паза
штапика 2, 1651930




Заглушка паза прибора запирания 16, 1561213

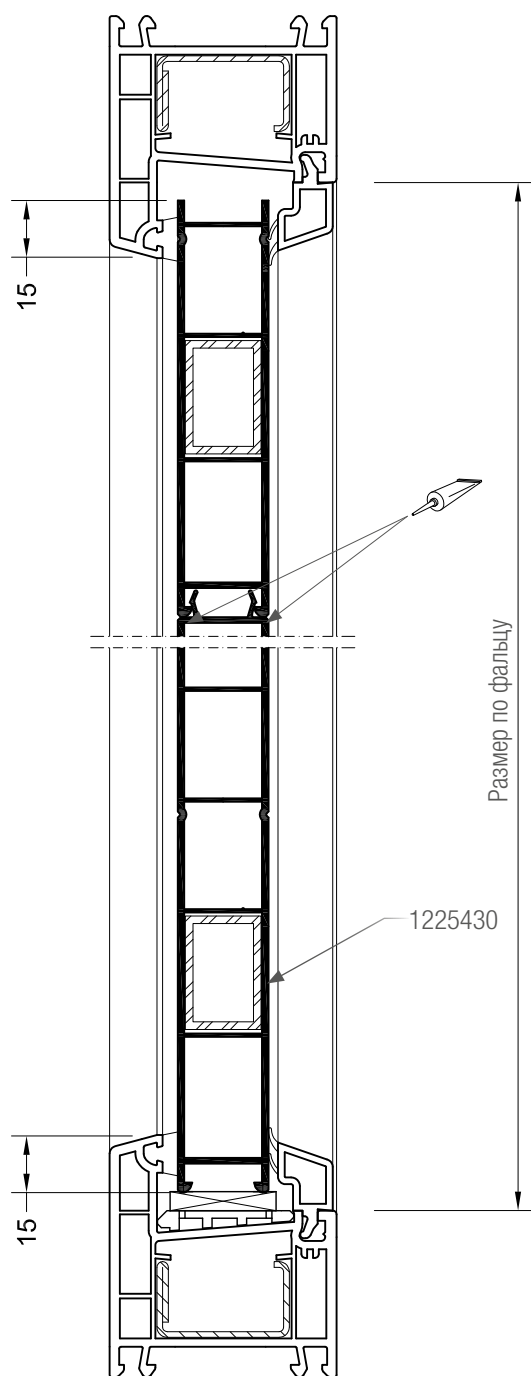


- Количество профилей = размер по высоте по фальцу остекления / ширина профиля вагонки пластиковой
- Цветные варианты вагонки пластиковой должны быть армированы.
- При термических нагрузках вагонка пластиковая испытывает значительные изменения размеров, что не позволяет производить её раскливание при установке. Отсутствие возможности раскливания делает невозможным использование вагонки пластиковой при остеклении створок.


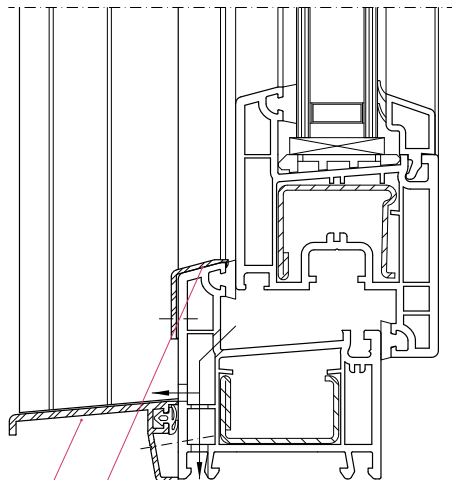



Защитная планка порога 1/60, 1261931



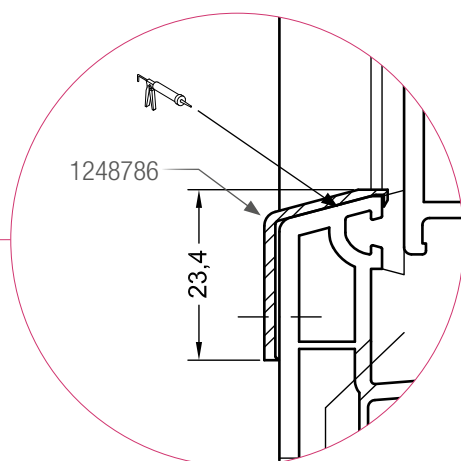


Планка порога с козырьком и пазом под уплотнение, 1248796

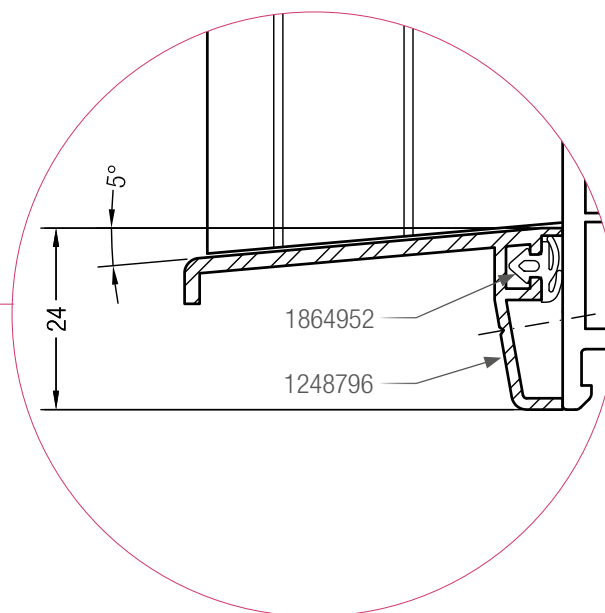


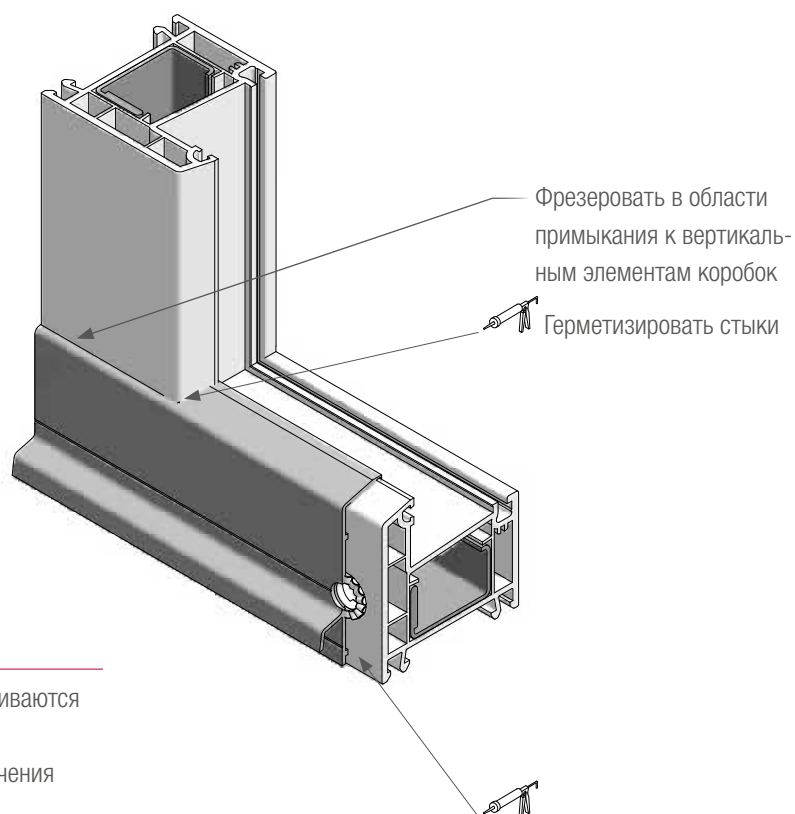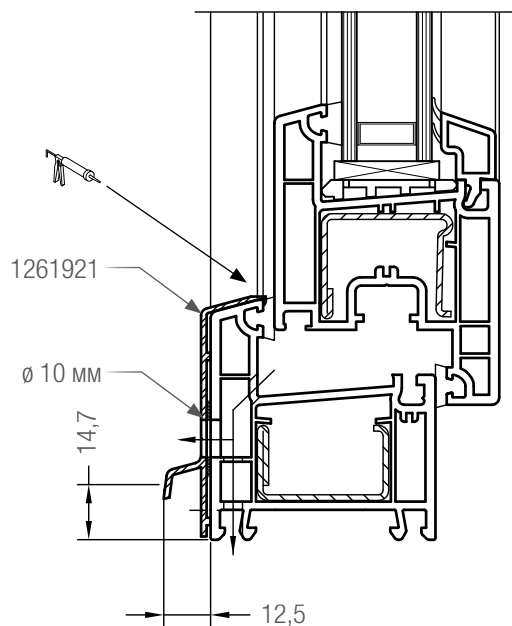

- Перед креплением планки порога к коробке рассверливаются отверстия водоотвода (Ø 10 мм).
- По торцам планка порога герметизируется для исключения проникновения влаги в конструкцию стены.
- Места сверления отверстий водоотвода между планкой порога и коробкой герметизируются силиконом.
- Для крепления планки порога шурупами производится её предварительное сверление.

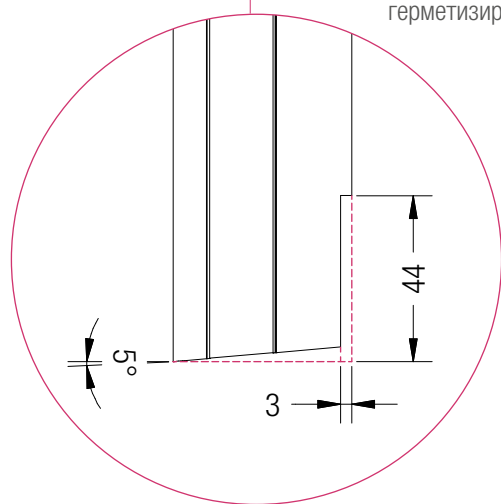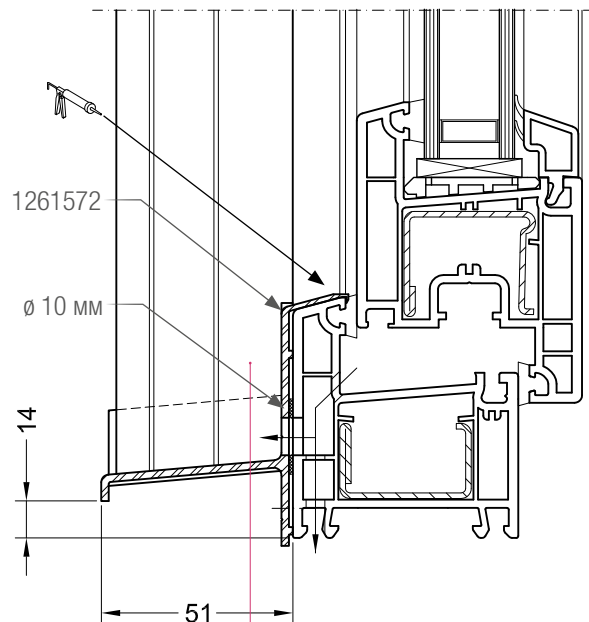

Заглушка:
уголок 20 x 20,
герметизировать силиконом

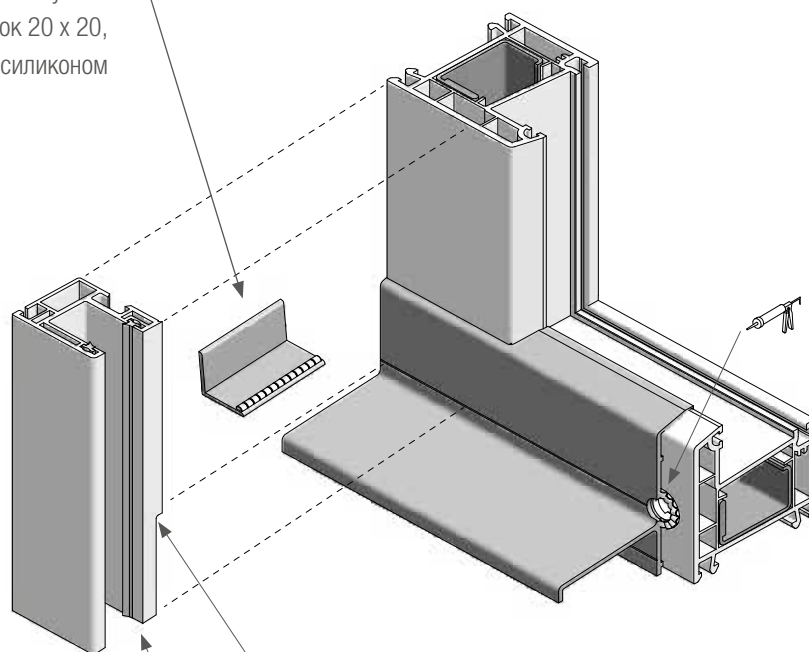

Герметизировать стыки


Фрезеровать в области
примыкания к вертикаль-
ному элементу коробки




- Перед креплением планки порога к коробке рассверливаются отверстия водоотвода (Ø 10 мм).
- По торцам планка порога герметизируется для исключения проникновения влаги в конструкцию стены.
- Места сверления отверстий водоотвода между планкой порога и коробкой герметизируются силиконом.
- Для крепления планки порога шурупами производится её предварительное сверление.



- Макс. температура применения: до 60 °С.
- Минимальное расстояние до нагревательных приборов: 10 см. Имеющиеся с нижней стороны подоконников пазы облегчают монтаж на стяжку, либо полиуретановую монтажную пену.
- При закреплении монтажными пластинами, шаг их установки не должен превышать макс. 50 см, отступы от краев - максимум 25 см.
- Подоконники должны иметь опирание по всей поверхности.
- Максимально допустимый свес составляет 100 мм. При превышении этой величины, свесы подоконников следует дополнительно усиливать монтажными уголками (покупаются в специализированных магазинах). Шаг установки и отступы по аналогии с монтажными пластинами.
- Максимальная длина штанги: 3000 мм. При установке (в зависимости от монтажной ситуации) должно быть предусмотрено выполнение терморазрывов.
- Для предотвращения возможных рекламаций, связанных с отличиями цвета, рядом должны устанавливаться только подоконники из одной партии.
- Торцевой колпачок 1244935, устанавливается на REHAU ПВХ-клей.
- Внимание: не допускайте попадания излишков клея на видимые лицевые поверхности.

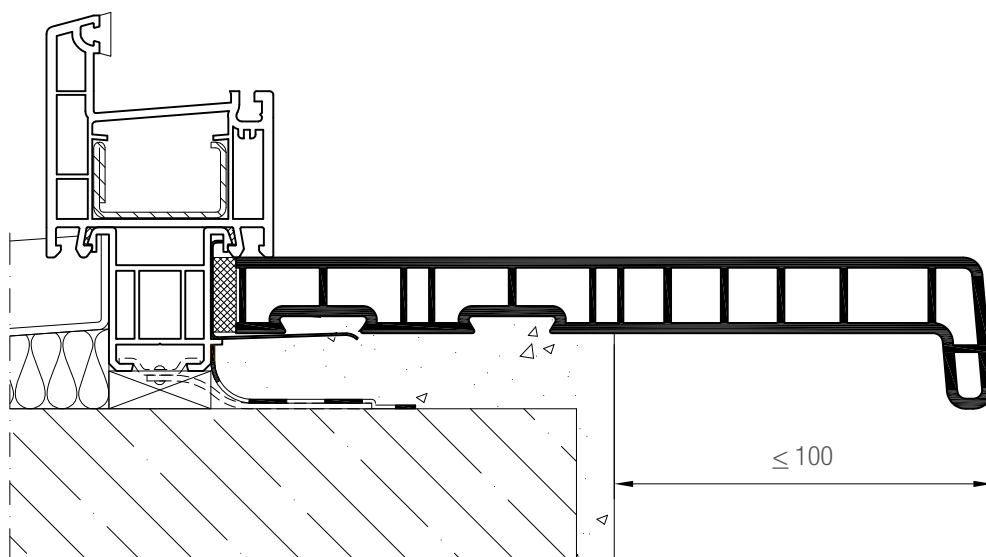

Монтаж торцевого колпачка, 1244935


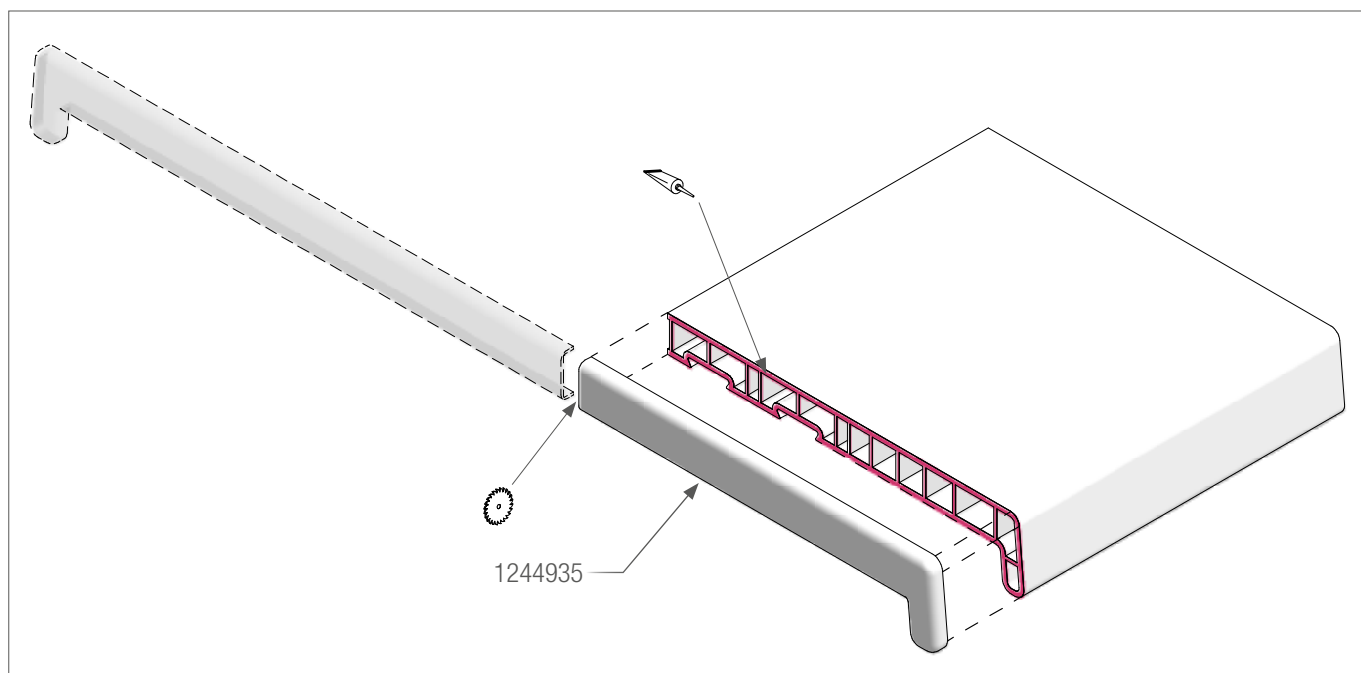





Изготовление компенсатора для стыковки подоконников:

- Заготовку из профиля упорного 1610553 отрезать минимум на 50 мм длиннее номинального размера подоконника.
- Подогнать заготовку, уменьшив высоту до 23 мм.
- Обрезать вертикальную стенку согл. чертежу.
- Разогретую при помощи фена заготовку изогнуть по контуру стыкуемых подоконников.
- Готовый компенсатор закрепить ПВХ-клеем к торцу одного из стыкуемых подоконников.


Монтаж компенсатора, 1610553

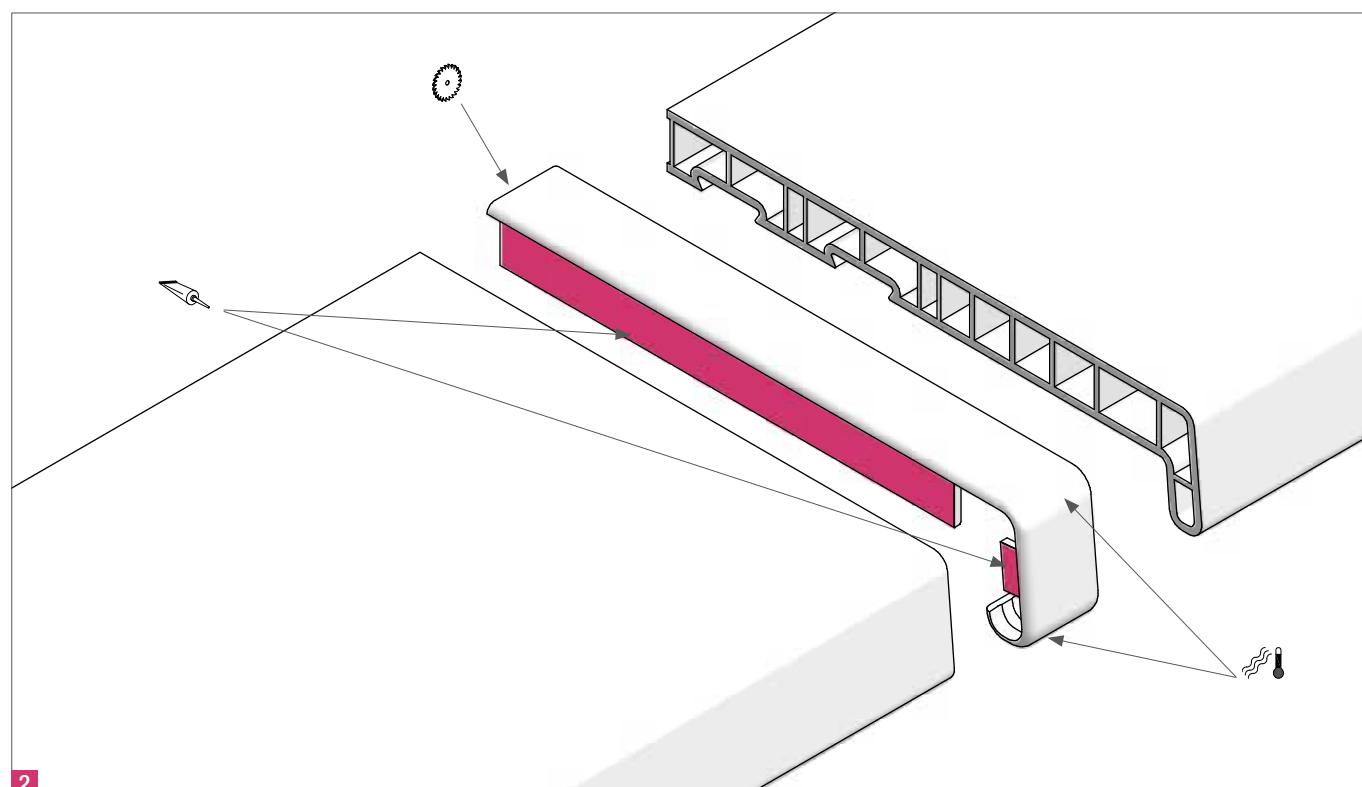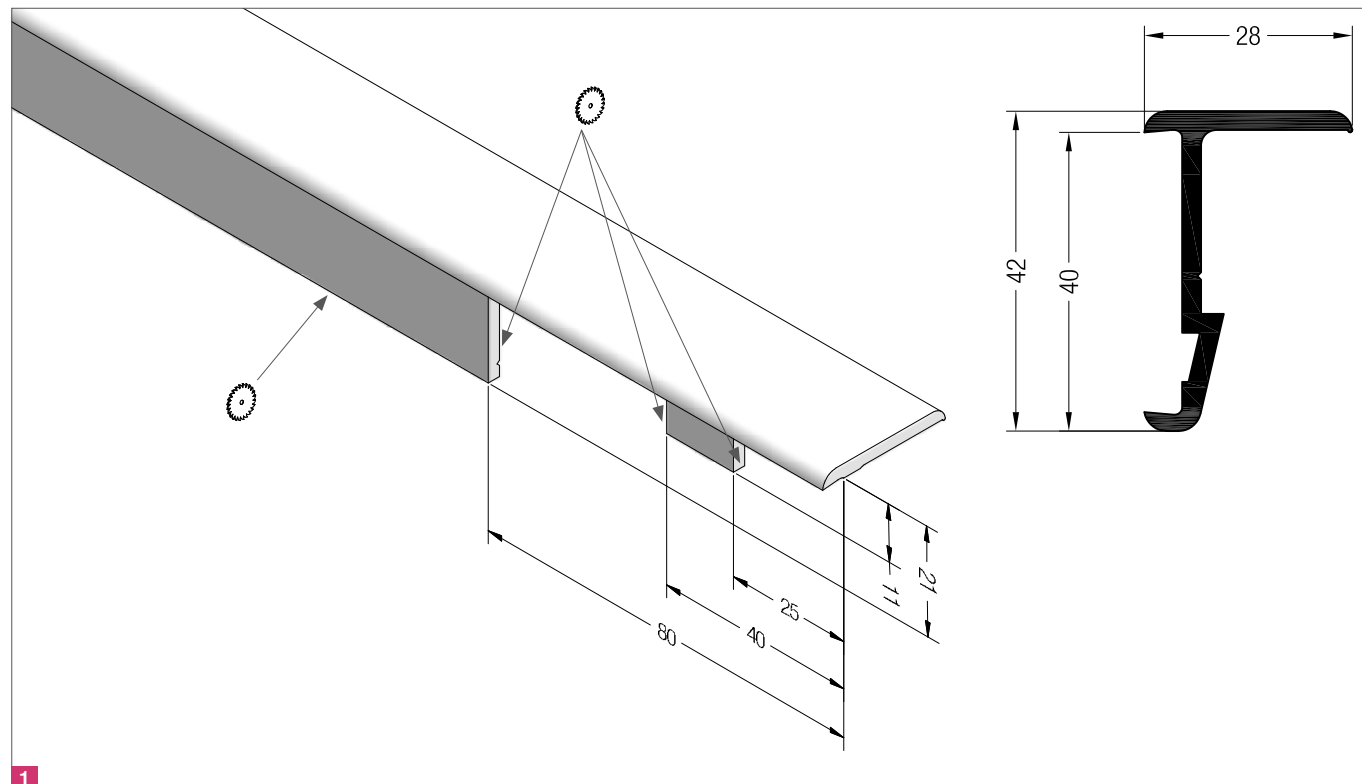


Вентиляция предкамер цветных профилей




Профиль доборный 20/60




Профиль доборный 40/60




Профиль доборный 60/60

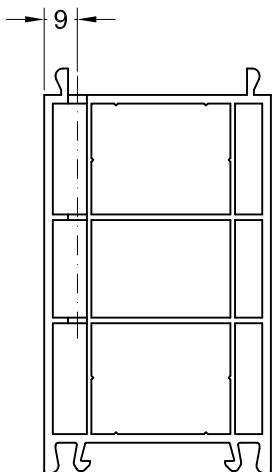


Профиль доборный 100/60




Профиль эркерный 60

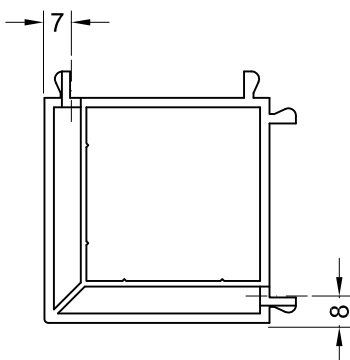


Профиль угловой 90°/70

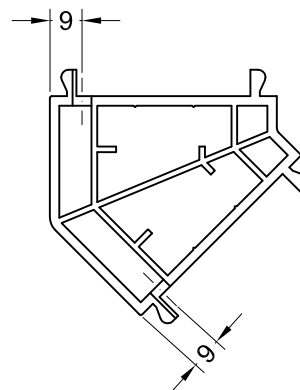

Профиль угловой 135°/60



Профиль компенсирующий 2/60
в вертикальном стыке

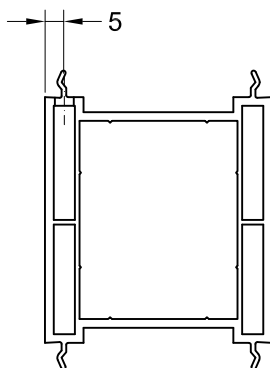

Профиль соединительный 65/60



У цветных профилей, в целях уменьшения теплового воздействия солнца и во избежание связанных с этим деформаций, должна быть организована вентиляция внешних предкамер путем сверления отверстий мин. $\varnothing 5$ мм в изображенных выше местах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 60 ММ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Условные обозначения

	Правый
	Левый
	Приклеить ПВХ-клеем, белые профили - клеем 1251660/1251670, кашированные профили - не содержащим растворителя клеем (напр. Cosmofen 515, фирма Weiss).
	Герметизировать силиконом
	Шуруп с потайной головкой по ISO 7050
	Отрезать
	Нагреть горячим воздухом
	Бокорезы
	Срезать ножом
	Просверлить

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответ-

ственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.