

SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

Royal Blue 38/31


Сочетание солнцезащитных и теплоизоляционных свойств

Для современной архитектуры характерно активное использование стекла. Естественное освещение создает благоприятный микроклимат помещений, однако высокий коэффициент светопропускания ведет к избыточному пропусканию в помещение тепловой энергии и ультрафиолетового излучения. Современное солнцезащитное стекло типа SunGuard® позволяет снизить объем поступающей солнечной энергии, обеспечивая при этом максимально возможный коэффициент пропускания видимого света практически для всех областей применения.

- Однородный цвет в отражении и на просвет
- Возможность ламинации
- Возможность закалки, термоупрочнения и моллирования
- Не требуется удаление покрытия в краевой зоне при использовании сертифицированных герметиков
- Одна версия продукта для применения в сыром и закаленном виде
- Возможность нанесения шелкографического изображения с использованием разрешенных эмалей

| Видимый свет | | | | Солнечная энергия | | | Солнечный фактор (g) EN 410 | Коэффициент теплопередачи U (EN 673) | |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Пропускание, % | Отражение снаружи, % | Отражение изнутри, % | Индекс цветопередачи, % | Прямое пропускание, % | Отражение изнутри, % | Поглощение, % | | Воздух, Вт/м²К | Аргон, Вт/м²К |
| 38 | 26 | 16 | 97 | 27 | 26 | 47 | 31 | 1,5 | 1,3 |

ПРОЕКТ: Lotte Plaza – РАСПОЛОЖЕНИЕ: Москва, Россия – АРХИТЕКТОР: Моспроект-2, Архитектурное бюро Колосницына

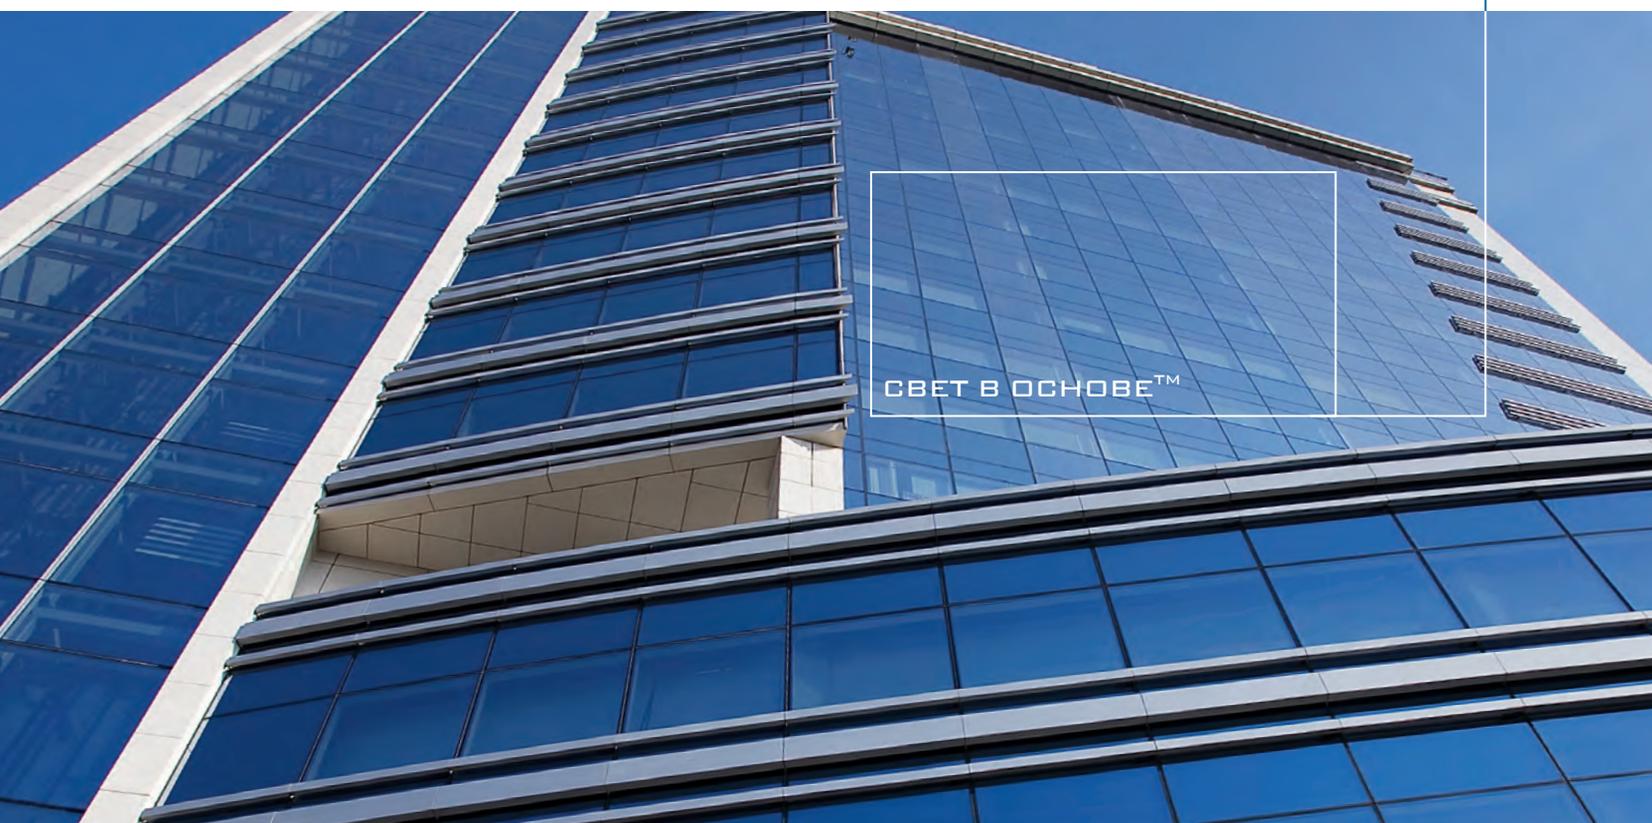

СВЕТ В ОСНОВЕ™

Изделия из стекла SunGuard® можно приобрести у независимых компаний-переработчиков стекла GUARDIAN по всей Европе. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании GUARDIAN в Вашем регионе.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Великобритания
Тел.: 0044 800 032 6322
e-mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Люксембург
Тел.: 0035 250 301
e-mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Испания
Тел.: 0034 948 817 255
e-mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Венгрия
Тел.: 0036 688 872 00
e-mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Германия
Тел.: 0049 349 436 1500
e-mail: technik_flachglas@guardian.com

GUARDIAN Czeszochowa Sp zo.o.
Польша
Тел.: 0048 343 239 200
e-mail: tech_poland@guardian.com

ООО „Гардиан Стекло Рязань“
Россия
Тел.: 007 4912 95 6600
e-mail: gsg_sales@guardian.com

Все значения являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности. Значения характеристик пропускания света, защиты от солнечных лучей и теплоизоляции вычисляются в соответствии с общими принципами, изложенными в стандартах EN 673 и EN 410 673.

Заявление об ограничении ответственности: В данном проспекте представлено общее описание стекла. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что не несет какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, использующие представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла SunGuard®, а также соблюдение соответствующих законов, правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла рекомендуется ознакомиться с указаниями по правильному обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла, которые изложены в Инструкции по переработке, разработанные компанией GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов SunGuard®, кроме того их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.